4 Kanal HD-TVI/ IP/ Analog Videorecorder

GD-RT-AC3004N

Typ: Standalone HDVR - HD-analog - Rekorder
Artikelnummer: GD-RT-AC3004N
EAN CODE: 4260573060535

ESSENTIAL

Die ESSENTIAL-Produktlinie bietet hohe Leistung und grundlegende Funktionen, ideal für kleinere Anwendungen.

Highlights

Smartphone App

Die mobile Anwendung wurde entwickelt, um Betreibern die effektive Steuerung und Verwaltung von Videosystemen jederzeit und aus der Ferne zu erleichtern. Es ermöglicht die Live-Bildanzeige, die Wiedergabe aufgezeichneter Videodaten und den Empfang von Fernbenachrichtigungen.

Merkmale

- H.265, H.264 / H.264+ und neuer Komprimierungsmodus H265pro / H265pro +
- 6 Aufzeichnungsspuren: Bis zu 2 IP-Kanäle können zusätzlich zu den Analog-Kanälen verwendet werden. Im IP-Enhance Modus können bis zu 6IP-Kanäle bei Wegfall der Analog-Kanäle benutzt werden.
- Multiplex (Live/Wiedergabe, Aufzeichnung, Sicherung, Netzwerk)
- HD-TVI, CVI, AHD oder analoge Kameras (960H) für jeden Kanal
- Automatische Erkennung von HD-TVI, CVI, AHD oder analoge Kameras
- Verschiedene Aufzeichnungsarten (Zeitplan, Aktivität, Alarm)

Technische Daten GD-RT-AC3004N

Video	
Videoeingänge:	4 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 Ω), mit Coaxitron
IP Eingänge:	5 (6 IP enhance mode)
HD-TVI Eingang:	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Achtung: Der 3 MP Eingang ist nur für Kanal 1 von GD-RT-AC3004N, für Kanal 1/2 von GD-RT-AC3008N und für Kanal 1/2/3/4 von GD-RT-AC3016N verfügbar
FBAS Eingang:	PAL, NTSC
Aufnahme / Wiedergabe	
Bandbreite der Aufzeichnung:	72 MBps
Aufzeichnungsmodus:	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Suchmodus:	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche, Schnelle Suche nach Objekt oder Ereignistyp
Wiedergabe:	Synchronisierte Wiedergabe für max. 4 Kameras
Bildrate:	Hauptstrom (wenn der 1080p Lite-Modus nicht aktiviert ist): Für 4 MP Stream-Zugriff: 4 MP Lite @ 15Bps, 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF bei 15 fps Für 3 MP-Stream-Zugriff: 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF bei 15 Bps Für 1080p-Stream-Zugriff: 1080p, 720p bei 15 Bps, VGA, WD1, 4CIF, CIF bei 25 Bps (P), 30 Bps (N) Für 720p-Stream-Zugriff: 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF bei 25 Bps (P), 30 Bps (N) Wenn der 1080p Lite-Modus aktiviert ist: 4MPlite / 3 MP @ 15Bps 1080p Lite, 720p Lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF bei 25 Bps (P), 30 Bps (N) Teilstrom: WD1, 4CIF bei 12 Bps, CIF bei 25 Bps (P), 30 Bps (N)
Audio	
Audiokompression:	G.711 u
Allgemein	
Externes Backup:	USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Netzwerk
Max. Speichergrösse:	Bis zu 10 TB Kapazität je HDD
S/N/Z- Steuerung:	Schwenken, Neigen, Zoomen, Voreinstellungen setzen und aufrufen
Netzwerk	
Videokompression:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Onlinesicherheit:	3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS (SSL) -Anmeldungsauthentifizierung, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, Host-Authentifizierung (MAC-Adresse), WSSE und Digest-Authentifizierung für ONVIF , Einstellungen für das Zeitlimit steuern, Sicherheitsüberwachungsprotokoll, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 mit aktualisierten Verschlüsselungssuiten einschließlich AES 256-Verschlüsselung, Brute-Force-Verzögerungsschutz, signierte Firmware, sicherer Start durch Software- und Hardwareprüfung
Fernaufschaltungen:	32
Anschlüsse	
HDMI Ausgang:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
VGA Ausgang:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
FBAS Ausgang:	1 BNC (1,0 Vs-s, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Audioeingänge:	1 Kanal, RCA (2 Vss, 1kOhm)
Audioausgänge:	1 Kanal, RCA
Festplattenplätze:	1 x SATA III
Netzwerkanschlüsse:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)

Anschlüsse	
Schnittstelle(n):	Vorderseite: 1 × USB 2.0, Rückseite: 1 × USB 2.0, 1 x RS485 (Half Duplex)
Intelligent Funktionen	
Bewegungserkennung:	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Ereignisquelle:	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Ereignis Aktion:	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Standards	
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Umgebung	
Betriebstemperatur:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Rel. Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90% nicht kondensierend
Elektrisch	
Versorgungsspannung:	12 VDC-Netzteil inklusive
Mechanisch	
Abmessungen:	315 × 242 × 48 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)
Gewicht:	1160 g (2,6 lb)

Zubehör

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS
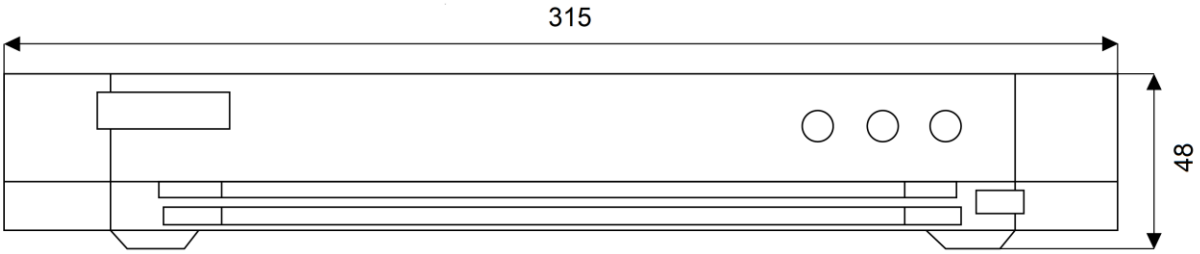
Abmessungen