HD-analogique Enregistreur

GD-RT-AC3004N

Catégorie: Autonome - HD-analogique - Enregistreur
Réfèrence: GD-RT-AC3004N
CODE EAN: 4260573060535

ESSENTIAL

La gamme de produits ESSENTIAL offre des performances élevées et des fonctionnalités essentielles, idéales pour les petites applications.

Points forts

Application pour smartphone

L'application mobile a été développée pour aider les opérateurs à contrôler et gérer efficacement les systèmes vidéo à distance, à tout moment. Il permet la visualisation d'images en direct, la lecture de données vidéo enregistrées et la réception de notifications à distance.

Caractéristiques

- H.265, H.264 / H.264+ et nouveau mode de compression H265pro / H265pro +
- 6 pistes d'enregistrement: jusqu'à 2 canaux IP peuvent être utilisés en plus des canaux analogiques. En mode Amélioration IP, jusqu'à 6canaux IP peuvent être utilisés si les canaux analogiques ne sont plus disponibles.
- Multiplex (Live/Relecture, Enregistrement, Sauvegarde, Réseau)
- Accepte indifféremment des caméras HD-TVI, CVI, AHD ou analogiques (960H) pour toutes les voies
- Détecte automatiquement les caméras HD-TVI, CVI, AHD ou analogiques
- Différentes fonctions d'enregistrement (programmé, mouvement, alarme)

Specification GD-RT-AC3004N

Vidéo	
Entrée(s) vidéo:	4 voies, BNC interface (1,0 Vp-p, 75 Ω), prise en charge de la connexion coaxitron
Entrée(s) IP:	5 (6 IP enhance mode)
Entrée(s) HD-TVI:	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Attention: l'entrée 3 MP est uniquement disponible pour le canal 1 du GD-RT-AC3004N, pour le canal 1/2 du GD-RT-AC3008N et pour le canal 1/2/3/4 du GD-RT-AC3016N
Entrée(s) CVBS:	PAL, NTSC
Enregistrement / lecture	
Bande passante d'enregistrement:	72 Mbps
Mode d'enregistrement:	Continue, Evenement d'alarme, Mouvement, Perte vidéo, Programmation
Mode recherche:	Date/heure, événements alarmes, mouvement, recherche sauvegarde, Recherche rapide par objet ou type d'événement
Lecture:	Relecture synchronisée de 4 caméras max.
Taux de trame:	Flux principal (lorsque le mode Lite 1080p n'est pas activé): Pour un accès au flux de 4 MP: 4 MP lite à 15 ips, 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF à 15 ips Pour un accès au flux de 3 MP: 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 15ips Pour un accès au flux 1080p: 1080p, 720p @ 15ips, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 25ips (P), 30ips (N) Pour un accès au flux 720p: 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 25ips (P), 30ips (N) Lorsque le mode 1080p Lite est activé: 4MPlite / 3 MP @ 15ips 1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF à 25 ips (P), 30 ips (N) Sous-flux: WD1, 4CIF @ 12fps, CIF @ 25ips (P), 30ips (N) Lorsque le mode 1080p Lite est activé: 3 MP@15ips 1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25ips (P), 30ips (N) Sous-flux: WD1, 4CIF@12ips, CIF@25ips (P), 30ips (N)
L'audio	
Compression audio:	G.711 u
Général	
Sauvegarde externe:	USB HDD, Memoire USB, USB DVD-R, reseau numérique,
Capacité max. de stockage:	Jusqu'à 10 TB capacité pour chaque disque dur
Contrôle PTZ:	Panoramique, inclinaison, zoom, préréglage défini et appel
Réseau	
Compression vidéo:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Protocole réseau:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification d'hôte (adresse MAC), WSSE et authentification digest pour ONVIF , Paramètres de délai d'expiration du contrôle, Journal d'audit de sécurité, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 avec suites de chiffrement mises à jour, y compris le cryptage AES 256., Protection contre les délais Brute Force, Micrologiciel signé, Démarrage sécurisé par vérification du logiciel, Démarrage sécurisé par vérification du matériel
Connections distantes:	32
Connexions	
Sortie(s) HDMI:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Sortie(s) VGA:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Connexions	
Sortie(s) CVBS:	1 voie, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), résolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Entrée(s) audio:	1 voie, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
Sortie(s) audio:	1 voie, RCA (2,0Vp-p, 1KΩ)
Baie de disques durs:	1 x SATA III
Interfaces réseau:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
Interface série:	Panneau avant: 1 × USB 2.0, panneau arrière: 1 × USB 2.0, 1 x RS485 (Half Duplex)
Funciones inteligentes	
Détection de mouvement:	On/Off/ Réglage de zone(s)
Sources d'événements:	Détection de mouvements, Alarme (contact d'entrée), Perte vidéo, Système
Action sur événement:	Pop-up, relais, E-Mail, FTP, réseau, ronfleur, préposition dôme
Approbations	
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Environnement	
Température d'utilisation:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Humidité de fonctionnement:	10% ~ 90%, humidité relative
Électrique	
Alimentation:	12 Vcc (adaptateur 230 vac fourni)
Mécanique	
Dimensions:	315 × 242 × 48 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)
Poids:	1160 g (2,6 lb)

Accessoires

GD-CW-VIEWER

GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

Dimensions

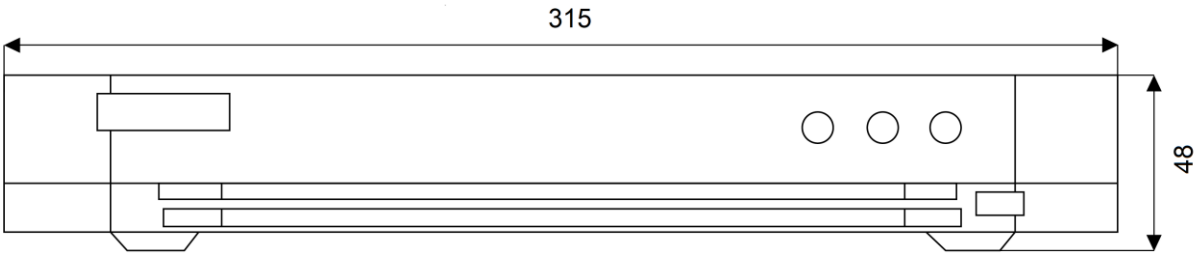
315
48