

GD-RT-AC3004N

4 ingressi HD-TVI/ IP/ videoregistratore analogico



- H.265, H.264 / H.264+ e la nuova modalità di compressione H265pro / H265pro +
- Accetta sia ingressi analogici (960H) che HD-TVI, CVI, AHD su ogni canale
- 6 tracce di registrazione: è possibile utilizzare fino a 2 canali IP oltre ai canali analogici. Nella modalità IP-Enhance, è possibile utilizzare fino a 6 canali IP se i canali analogici non sono più disponibili.
- Multiplex (Live/Playback, Registrazione, Backup, Networking)
- Rilevazione automatica telecamera analogica o HD-TVI, CVI, AHD
- Varie modalità di registrazione (programmata, motion detection, su allarme)

ESSENTIAL

- Linea di prodotti Essenziale: funzioni di base di alta qualità e molte funzioni per applicazioni più piccole

Codice articolo: GD-RT-AC3004N

Codice ean: 4260573060535

Specifiche Tecniche GD-RT-AC3004N

Video	
Ingresso(i) Video:	4-ch, BNC interfaccia (1.0 Vp-p, 75 Ω), collegamento Coaxitron sostegno
Entrate IP:	5 (6 IP modalità di miglioramento)
Entrata HD-TVI:	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Attenzione: l'ingresso da 3 MP è disponibile solo per il canale 1 di GD-RT-AC3004N, per il canale 1/2 di GD-RT-AC3008N e per il canale 1/2/3/4 di GD-RT-AC3016N
Ingresso CVBS:	PAL, NTSC
Registrazione / riproduzione	
Banda in Registrazione:	72 Mbps
Modalità di registrazione:	Continuous, Event Alarm, Motion, Video Loss, programma
Modalità di ricerca:	Data, ora, evento Alarm, Motion, Search Backend, Ricerca rapida per oggetto o tipo di evento
Playback:	Riproduzione sincronizzata di max. 4 Telecamere
Frame Rate:	Main Stream (quando la modalità 1080p Lite non è abilitata): Per l'accesso allo stream da 4 MP: 4 MP lite @ 15 ips, 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF a 15 ips Per l'accesso allo streaming da 3 MP: 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 15ips Per l'accesso allo streaming 1080p: 1080p, 720p @ 15ips, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 25ips (P), 30ips (N) Per l'accesso allo stream 720p: 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 25ips (P), 30ips (N) Quando la modalità 1080p Lite è abilitata: 4 MPLite / 3 MP a 15 ips 1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF a 25 ips (P), 30 ips (N) Sottoflusso: WD1, 4CIF a 12 ips, CIF a 25ips (P), 30 ips (N)
Audio	
Compressione audio:	G.711 u
Generale	
Backup esterno:	USB HDD, USB Memoy, USB DVD-R, Network
Max. estensione dello storage:	Fino a 10TB capacità di ogni HDD
Controllo PTZ:	Pan, Tilt, Zoom, Camera OSD, Preset set, call
Rete	
Compressione video:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Network Protocol:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, HTTPS, ONVIF
Sicurezza informatica:	3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione host (indirizzo MAC), WSSE e autenticazione digest per ONVIF, Controllo delle impostazioni di timeout, Registro di controllo della sicurezza, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con suite di crittografia aggiornate che includono la crittografia AES 256., Protezione contro Bruit-Force-Attack, Firmware firmato, Avvio protetto tramite controllo del software, Avvio protetto tramite controllo dell'hardware
Connessioni remote:	32

Codice articolo: GD-RT-AC3004N

Codice ean: 4260573060535

Conessioni

Uscita HDMI:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Ingressi Audio:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Uscita(e) audio:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Harddisk bay:	1 x SATA III
Interfacce di rete:	1x 10, 100 Base T, TX (RJ-45)
Interfaccia(e) Seriale:	Pannello frontale: 1 × USB 2.0, pannello posteriore: 1 × USB 2.0, 1 x RS485 (Half Duplex)
Uscita CVBS:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) , Risoluzione: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Uscita VGA:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz

Funzioni intelligenti

Motion Detection:	On, Off, impostazione dell'area
Event Source:	Motion, Alarm, Video Loss, System
Evento Azione:	Pop-fino, staffetta, E-Mail, FTP, Network, Buzzer, PTZ Preset

Approvazioni

ONVIF compliant:	Profile S, Profile G
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Umidità operativa:	10% ~ 90%, senza condensa


Elettrico

Alimentazione:	12 VDC, adattatore di alimentazione 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz incluso
----------------	--

Meccanico

Dimensioni:	315 × 242 × 48 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)
Peso:	1160 g (2.6 lb)

Dimensioni:

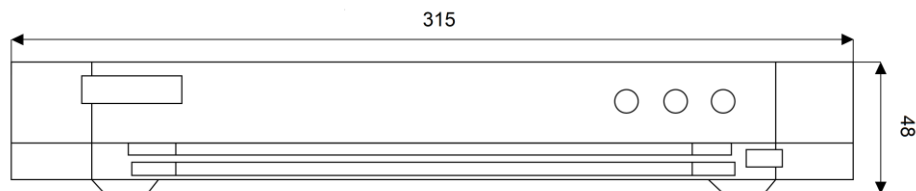

Codice articolo: GD-RT-AC3004N

Codice ean: 4260573060535

