

GD-RT-AC3004N

4-канальный IP / HD-TVI видеорегистратор



- H.265 H.264 / H.264+ и новый режим сжатия H265pro / H265pro +
- Каждый канал поддерживает HD-TVI, CVI, AHD и 960H
- 6 треков записи: можно использовать до 2 IP-каналов в дополнение к аналоговым каналам. В режиме IP-Enhance можно использовать до 6 IP-каналов, если аналоговые каналы больше не доступны.
- Одновременно: воспроизведение живого видео и архива, запись, резервное копирование, трансляция по сети
- Автоопределение камеры: HD-TVI, CVI, AHD, стандартная аналоговая
- Различные режимы записи (по расписанию, по движению, по тревоге)



ESSENTIAL

- Серия Essential: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-RT-AC3004N

Код EAN: 4260573060535

Спецификация GD-RT-AC3004N

Видео	
Видеовходы:	4 канала, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), поддержка коакситронного соединения
IP-входы:	5 (6 IP enhance mode)
Входы HD-TVI:	3 МП, 1080р30, 1080р25, 720р60, 720р50, 720р30, 720р25 Внимание: вход 3 МП доступен только для канала 1 GD-RT-AC3004N, для канала 1/2 GD-RT-AC3008N и для канала 1/2/3/4 GD-RT-AC3016N
Композитные входы:	PAL, NTSC
Запись / Воспроизведение	
Скорость записи:	72 Мбит/с
Режимы записи:	Непрерывно, по тревоге, по движению, при потере видеосигнала, по расписанию
Режимы поиска:	Дата/время, тревожное событие, движение, поиск в резервной копии, Быстрый поиск по объекту или типу события
Воспроизведение:	Синхронное воспроизведение до 4 камер
Частота кадров:	Основной поток (когда режим 1080р Lite не включен): Для доступа к потоку 4 МП: 4 МП lite @ 15 кадров в секунду, 3 МП, 1080р, 720р, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 15 кадров в секунду Для доступа к потоку 3 МП: 3 МП, 1080р, 720р, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 15 кадров в секунду Для доступа к потоку 1080р: 1080р, 720р при 15 кадрах в секунду, VGA, WD1, 4CIF, CIF при 25 кадрах в секунду (P), 30 кадров в секунду (N) Для доступа к потоку 720р: 720р, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 25 кадров в секунду (P), 30 кадров в секунду (N) Когда включен режим 1080р Lite: 4MPlite / 3 МП @ 15fps 1080р lite, 720р lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 25 кадров в секунду (P), 30 кадров в секунду (N) Дополнительный поток: WD1, 4CIF @ 12 кадров в секунду, CIF @ 25 кадров в секунду (P), 30 кадров в секунду (N)
Аудио	
Аудиокомпрессия:	G.711 u
Программное обеспечение	
Резервное копирование:	USB HDD, USB-накопитель, USB DVD-R, сеть
Объем архива:	Емкость каждого жесткого диска до 10 ТБ
Управление PTZ:	Поворот, наклон, зум, экранное меню камеры, настройка и вызов пресета
Сеть	
Видеокомпрессия:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Сетевые протоколы:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация хоста (MAC-адрес), WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, Параметры тайм-аута управления, журнал аудита безопасности, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Защита от грубой силы, подписанная прошивка, безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения, безопасная загрузка с помощью проверки оборудования

Код товара: GD-RT-AC3004N

Код EAN: 4260573060535

Видеорегистраторы I HD-аналог I

Автономный HD-видеорегистратор

GRUNDIG

Сеть	
Удаленное подключение:	32
Интерфейсы ввода / вывода	
Выходы HDMI:	1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Аудиовходы:	1 канал, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)
Аудиовыходы:	1 канал, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)
Отсек жестких дисков:	1 SATA III
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX (RJ45)
Интерфейсы:	Фронтальная панель: 1 USB 2.0, задняя панель: 1 USB 2.0, 1 RS-485 (Half Duplex)
Выходы CVBS:	1 канал, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), разрешение PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Выходы VGA:	1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Интеллектуальные функции	
Детекция движения:	Вкл., выкл., детекция в выделенной области
Типы событий:	Движение, тревога, потеря видеосигнала, системное
Действие по событию:	Всплывающее сообщение, замыкание реле, отправка email, загрузка на FTP, передача в сеть, звуковой сигнал, переход по пресету PTZ
Сертификаты	
Поддержка ONVIF:	Profile S, Profile G
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность:	10–90 %, без конденсата
Питание	
Источник питания:	12 В DC, в комплекте блок питания 100–240 В AC, 50/60 Гц
Механические характеристики	
Габаритные размеры:	315 × 242 × 48 мм
Масса:	1160 г

Габаритные размеры:

Код товара: GD-RT-AC3004N

Код EAN: 4260573060535

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия


grundig-security.com

14.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 4

Видеорегистраторы | HD-аналог |
Автономный HD-видеорегистратор

GRUNDIG

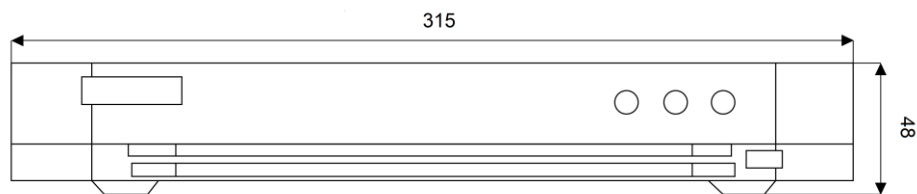

Код товара: GD-RT-AC3004N

Код EAN: 4260573060535

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

14.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 4 из 4