AUS GUTEM GRUND GRUNDIG

GD-RT-AC3016N

16-Kanal HD-TVI / IP / Analog Videorekorder

- H.265, H.264 / H.264+ und neuer Komprimierungsmodus H265pro / H265pro +
- HD-TVI, CVI, AHD oder analoge Kameras (960H) für jeden Kanal
- 24 Aufzeichnungsspuren: Bis zu 8 IP-Kanäle können zusätzlich zu den Analog-Kanälen verwendet werden. Im IP-Enhance Modus können bis zu 24 IP-Kanäle bei Wegfall der Analog-Kanäle benutzt werden.
- Multiplex (Live/Wiedergabe, Aufzeichnung, Sicherung, Netzwerk)
- Automatische Erkennung von HD-TVI, CVI, AHD oder analoge Kameras
- Verschiedene Aufzeichnungsarten (Zeitplan, Aktivität, Alarm)

ESSENTIAL

- Produkt Line Essential: Hohe Qualität, grundlegende Funktionen und sehr viele Funktionen für kleinere Anwendungen

Artikelnummer: GD-RT-AC3016N

EAN CODE: 4260573060542

Technische Daten GD-RT-AC3016N

Video	
Videoeingänge:	16 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 Ω), mit Coaxitron
IP Eingänge:	18 (24 IP enhance mode)
HD-TVI Eingang:	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Achtung: Der 3 MP Eingang ist nur für Kanal 1 von GD-RT-AC3004N, für Kanal 1/2 von GD-RT-AC3008N und für Kanal 1/2/3/4 von GD-RT-AC3016N verfügbar
FBAS Eingang:	PAL, NTSC
Aufnahme / Wiedergabe	
Bandbreite der Aufzeichnung:	128 M Bps
Aufzeichnungsmodus:	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Suchmodus:	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche, Schnelle Suche nach Objekt oder Ereignistyp
Wiedergabe:	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Bildrate:	Hauptstream: when 1080p Lite mode not enabled: For 3 MP stream access: 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@15 Bps For 1080p stream access: 1080p, 720p@15 Bps , VGA, WD1, 4CIF, CIF@25 Bps (P), 30 Bps (N) For 720p stream access: 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25 Bps (P), 30 Bps (N) When 1080p Lite mode enabled: 3 MP@15 Bps 1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25 Bps (P), 30 Bps (N) Substream: WD1, 4CIF@12 Bps , CIF@25 Bps (P), 30 Bps (N)
Audio	
Audiokompression:	G.711 u
Allgemein	
Externes Backup:	USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Netzwerk
Max. Speichergrösse:	Bis zu 10 TB Kapazität je HDD
S/N/Z- Steuerung:	Schwenken, Neigen, Zoomen, Kamera OSD, Voreinstellungen setzen und aufrufen
Netzwerk	
Videokompression:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Onlinesicherheit:	3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS (SSL) -Anmeldungsauthentifizierung, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, Host-Authentifizierung (MAC-Adresse), WSSE und Digest-Authentifizierung für ONVIF , Einstellungen für das Zeitlimit steuern, Sicherheitsüberwachungsprotokoll, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 mit aktualisierten Verschlüsselungssuiten einschließlich AES 256-Verschlüsselung, Brute-Force-Verzögerungsschutz, signierte Firmware, sicherer Start durch Software- und Hardwareprüfung
Fernaufschaltungen:	128
Anschlüsse	
HDMI Ausgang:	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Audioeingänge:	1 RCA (2 Vss, 1kOhm)

Artikelnummer: GD-RT-AC3016N

EAN CODE: 4260573060542

Rekorder I HD-analog I Standalone HDVR

Anschlüsse	
Audioausgänge:	1 Kanal, RCA
Festplattenplätze:	1 x SATA III
Netzwerkanschlüsse:	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Schnittstelle(n):	Vorderseite: 1 × USB 2.0, Rückseite: 1 × USB 3.0, 1 x RS485 (Half Duplex)
FBAS Ausgang:	1 BNC (1,0 Vs-s, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
VGA Ausgang:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Intelligent Funktionen	
Bewegungserkennung:	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Ereignisquelle:	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Ereignis Aktion:	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Standards	
Onvif kompatibel:	Profile S, Profile G
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Umgebung	
Betriebstemperatur:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Rel. Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90% nicht kondensierend
Elektrisch	
Versorgungsspannung:	12 VDC-Netzteil inklusive
Leistungsaufnahme:	≤ 25 W ohne Festplatten
Mechanisch	
Abmessungen:	315 × 242 × 48 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)
Gewicht:	2000 g (4,4 lb)

Abmessungen:

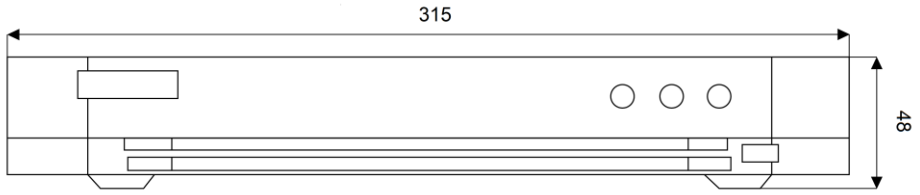

Artikelnummer: GD-RT-AC3016N

EAN CODE: 4260573060542