

## GD-RT-AC3016N

16 Kanal Hybrid HD-TVI / Analog Video kayıt cihazı



- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 ve yeni H265pro / H265pro + Sıkıştırma modu
- Her kanal için HD-TVI, CVI, AHD veya analog kameraları (960H) kabul eder
- 24 kayıt izi: Analog kanallara ek olarak 8 adede kadar IP kanalı kullanılabilir. IP Geliştirme modunda, analog kanallar artık mevcut değilse en fazla 24 IP kanalı kullanılabilir.
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- Otomatik olarak HD-TVI, CVI, AHD veya analog kameraları algılar
- Çeşitli kayıt özellikleri (zaman ayarlı, hareket, alarm)

### ESSENTIAL

- Product line Essential: Yüksek kalite, temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için birçok işlev

Ürün Kodu: GD-RT-AC3016N

EAN CODE: 4260573060542

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

14.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/3

## Teknik veriler GD-RT-AC3016N

### Video

|                  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Girişleri: | 16-ch, BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω) , coaxitron bağlantısını destekler                                                                                                                                   |
| IP girişler:     | 18 (24 IP enhance mode)<br>2 ila 18 IP kamera (8 ve 24 IP kamera)                                                                                                                                          |
| HD-TVI Girişi:   | 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25<br>Dikkat: 3 MP girişi yalnızca GD-RT-AC3004N'nin 1. kanalı, GD-RT-AC3008N'nin 1/2. Kanalı ve GD-RT-AC3016N'nin 1/2/3/4 kanalı için kullanılabilir. |
| CVBS Girişi:     | PAL, NTSC                                                                                                                                                                                                  |

### Kayıt / Oynatma

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kayıt Bant Genişliği: | 128 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kayıt Modu:           | Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arama Modu:           | Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme,<br>Nesne veya olay türüne göre hızlı arama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Playback:             | maksimum 16 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Çerçeve Oranı:        | Main Stream: when 1080p Lite mode not enabled:<br>For 3 MP stream access: 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@15fps<br>For 1080p stream access: 1080p, 720p@15fps, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N)<br>For 720p stream access: 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N)<br>When 1080p Lite mode enabled: 3 MP@15fps<br>1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N)<br>Sub-stream: WD1, 4CIF@12fps, CIF@25fps (P) , 30fps (N) |

### Ses

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ses Sıkıştırma: | G.711 u |
|-----------------|---------|

### Genellikle

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Harici Yedekleme:          | USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Network               |
| Maks. Depolama kapasitesi: | Her HDD için 10 TB 'a kapasiteye kadar                |
| PTZ Kontrolü:              | Pan, Tilt, Zoom, Kamera OSD, Preset ayarlama, çağırma |

### Ağ

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüntü Sıkıştırması: | H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ağ Protokolü:         | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Siber güvenlik:       | 3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama , Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot by Hardware check |
| Uzaktan Bağlantılar:  | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Bağlantıları

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI Çıkışı:   | 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Ses Girişleri: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)                                                                                          |

Ürün Kodu: GD-RT-AC3016N

EAN CODE: 4260573060542

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

14.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 2/3

# Kayıt Cihazları I HD-analog I Bağımsız DVR

# GRUNDIG

## Bağlantıları

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ses Çıkışları:      | 1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)                                                  |
| Harddisk Yuvası:    | 1 x SATA III                                                              |
| Network Arabirimi:  | 1x 10/100/1000Mbps RJ-45                                                  |
| Seri Arabirim(ler): | Ön Panel: 1 x USB 2.0, Arka Panel: 1 x USB 3.0, 1 x RS485 (Half Duplex)   |
| CVBS Çıkışı:        | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) , çözünürlük : PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480 |
| VGA Çıkışı:         | 1920x1080, 60Hz, 1280x1024, 60Hz, 1280x720, 60Hz, 1024x768, 60Hz          |

## Akıllı İşlevler

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Hareket Algılama: | Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı                               |
| Olay Kaynağı:     | Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem                    |
| Etkinlik Eylemi:  | Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset |

## Onaylar

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| ONVIF uyumlu: | Profile S, Profile G      |
| Düzenleme:    | CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu |

## Çevre

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| İşletme Sıcaklığı: | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F) |
| Çalışma Nemi:      | 10% ~ 90%, yoğunlaşmayan        |


## Elektriksel

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Besleme voltajı: | 12 VDC güç adaptörü dahil |
| Güç tüketimi:    | ≤ 25W hard disksiz        |

## Mekanik

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Ölçütleri: | 315 x 242 x 48 mm (12.4 x 9.5 x 1.8 inch) |
| Ağırlık:   | 2000 g (4.4 lb)                           |

## Boyutlar:

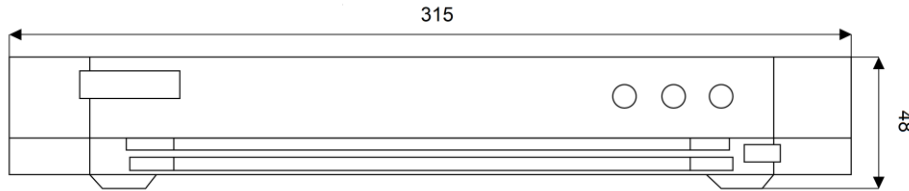

Ürün Kodu: GD-RT-AC3016N

EAN CODE: 4260573060542

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

14.02.2022 I Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir I

Sayfa 3/3