IP Grabadora

GD-RT-AP5004P

Categoría: HDVR Autónomo - HD-analógico - Grabadora

Número de artículo: GD-RT-AP5004P

EAN CODE: 4260573060559

PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.

Reflejos

Aplicación para teléfono inteligente

La aplicación móvil fue desarrollada para facilitar a los operadores el control y la gestión efectiva de los sistemas de vídeo de forma remota, en cualquier momento. Permite ver imágenes en vivo, reproducir datos de video grabados y recibir notificaciones remotas.

Características

- Acepta cámaras HD-TVI, CVI, AHD o analógicas (960H) para cada canal
- Multiplex (Live / Playback, Recording, Backup, Networking)
- Detecta automáticamente cámaras HD-TVI, CVI, AHD o analógicas
- Varios modos de grabación (programada, detección de movimiento, alarma)

Especificación GD-RT-AP5004P

Vídeo	
Entradas de vídeo:	Interfaz BNC de 4 canales (1.0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión PoC y coaxitron
Entradas IP:	6 (8 IP enhance mode) hasta 8 MP
Entrada HD-TVI:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Entrada AHD:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada CVI:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada CVBS:	PAL, NTSC
Grabación / Reproducción	
Velocidad de bits de video:	32 Kbps ~ 10 Mbps
Ancho de banda de grabación:	96 Mbps
Resolución de grabación:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Modo de grabación:	Continuo, Alarma de evento, Movimiento, Pérdida de video, Programación
Modo de búsqueda:	Fecha, Hora, Alarma de evento, Movimiento, Búsqueda de respaldo
Reproducción:	Reproducción sincronizada de máx. 4 cámaras
Velocidad de fotogramas (R):	Stream 1, : 8 MP@8ips, 5 MP@12ips, 4 MP@15ips, 3 MP@18ips, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25ips (P), 30ips (N) Stream 2,: WD1, 4CIF, CIF@25ips (P), 30ips (N)
Audio	
Compresión de audio:	G.711
General	
Copia de seguridad externa:	USB HDD, memoria USB, USB DVD-R, red
Máx. capacidad de almacenamiento:	Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD (No obligatoria)
Control PTZ:	Panorámica, inclinación, zoom, configuración preestablecida y llamada
Protocolo:	Grundig, Pelco D, Pelco P, más a pedido
Red	
Compresión de Vídeo:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Protocolo de red:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Seguridad cibernética:	3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección con contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación básica y digest para HTTP / HTTPS, autenticación de host (dirección MAC), WSSE y autenticación implícita para ONVIF , Configuración de tiempo de espera de control, Registro de auditoría de seguridad, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con paquetes de cifrado actualizados que incluyen cifrado AES 256. Protección de retardo de fuerza bruta, firmware firmado, arranque seguro mediante comprobación de software, arranque seguro mediante comprobación de hardware
Conexiones remotas:	32
Transmisión:	Transmisión dual
Conexiones	
Salida HDMI:	2560x1440, 60Hz, 1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Salida VGA:	2560 x 1440/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Salida CVBS:	1-ch, BNC (1.0 Vp -p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Entradas de audio:	4 CH RCA (2.0Vp-p, 1KOhms)
Salidas de audio:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)

Conexiones	
Entradas de alarma:	4 entradas de contacto N/O o N/C
Salidas de alarma:	1
Bahía para Disco Duro:	1 x SATA III
Interfaz PoC:	4-ch
Interfaz de red:	1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Interfaces en serie:	Panel frontal: 1 × USB 2.0, Panel trasero: 1 × USB 2.0, 1 x RS485
Funciones inteligentes	
Detección de Movimiento:	On/ Off/ Configuración de Área
Origen del Evento:	Movimiento, Alarma, Pérdida de Vídeo, Sistema
Acción de evento:	Ventana emergente, Relé, E-mail, FTP, Red, Zumbador, Preset PTZ
Aprobaciones	
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Humedad de funcionamiento:	10% ~ 90%, sin condensación
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	Adaptador de alimentación 48V DC incluido
Consumo de energía:	≤ 40 W sin disco duro
Mecánico	
Dimensiones:	315 × 238 × 49 mm (12,4 × 9,4 × 1,9 inch)
Peso:	1500 g (3.3 lb)
Embalaje	
Dimensiones del paquete:	420 x 83 x 297 mm (16,5 x 3,3 x 11,7 inch)
Peso del paquete:	2300 g (5,1 lbs)
Unidad de empaque:	8
Dimensiones del paquete a granel:	702 x 432 x 320 mm (27,6 x 17 x 12,6 inch)
Peso del paquete a granel:	18900 g (41,7 lbs)

Accesorios

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-HDD-2TB

GD-HW-HDD-4TB

GD-HW-HDD-8TB

GD-HW-HDD-10TB

GD-KB-AC1420P

GD-KB-AT2430P
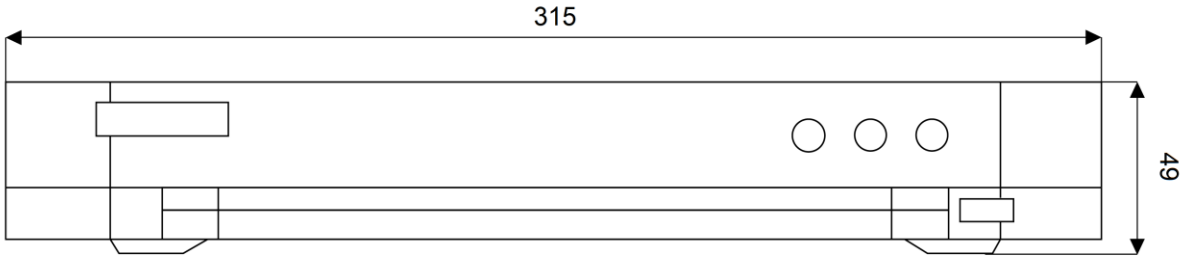
Dimensiones