HD-analogique Enregistreur

GD-RT-AP5004P

Catégorie: Autonome - HD-analogique - Enregistreur
Réfèrence: GD-RT-AP5004P
CODE EAN: 4260573060559

PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

Points forts

Application pour smartphone

L'application mobile a été développée pour aider les opérateurs à contrôler et gérer efficacement les systèmes vidéo à distance, à tout moment. Il permet la visualisation d'images en direct, la lecture de données vidéo enregistrées et la réception de notifications à distance.

Caractéristiques

- Accepte indifféremment des caméras HD-TVI, CVI, AHD ou analogiques (960H) pour toutes les voies
- Multiplex (Live/Relecture, Enregistrement, Sauvegarde, Réseau)
- Détecte automatiquement les caméras HD-TVI, CVI, AHD ou analogiques
- Différentes fonctions d'enregistrement (programmé, mouvement, alarme)

GRUNDIG

Specification GD-RT-AP5004P

Vidéo	
Entrée(s) vidéo:	4 Voies, BNC interface (1,0 Vp-p, 75 Ω), supporting PoC & coaxitron connection
Entrée(s) IP:	6 (8 IP enhance mode) jusqu'à 8 MP
Entrée(s) HD-TVI:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Entrée(s) AHD:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée(s) CVI:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée(s) CVBS:	PAL, NTSC
Enregistrement / lecture	
Débit Vidéo:	32 Kbps ~ 10 Mbps
Bande passante d'enregistrement:	96 Mbps
Résolution d'enregistrement:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Mode d'enregistrement:	Continue, Evenement d'alarme, Mouvement, Perte vidéo, Programmation
Mode recherche:	Date/heure, événements alarmes, mouvement, recherche sauvegarde
Lecture:	Relecture synchronisée de 4 caméras max.
Taux de trame:	Flux principale: 8 MP@8Ips, 5 MP@12Ips, 4 MP@15Ips, 3 MP@18Ips, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25Ips (P), 30Ips (N) Sous-flux: WD1, 4CIF, CIF@25Ips (P), 30Ips (N)
L'audio	
Compression audio:	G.711
Général	
Sauvegarde externe:	USB HDD, Memoire USB, USB DVD-R, reseau numérique,
Capacité max. de stockage:	Jusqu'à 10TB capacité pour chaque disque dur (pas obligatoire)
Contrôle PTZ:	Panoramique, inclinaison, zoom, préréglage défini et appel
Protocoles série:	Grundig, Pelco D, Pelco P, plus sur demande
Réseau	
Compression vidéo:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Protocole réseau:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification d'hôte (adresse MAC), WSSE et authentification digest pour ONVIF , Paramètres de délai d'expiration du contrôle, Journal d'audit de sécurité, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 avec suites de chiffrement mises à jour, y compris le cryptage AES 256., Protection contre les délais Brute Force, Micrologiciel signé, Démarrage sécurisé par vérification du logiciel, Démarrage sécurisé par vérification du matériel
Connections distantes:	32
Flux:	Double flux
Connexions	
Sortie(s) HDMI:	2560x1440, 60Hz, 1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Sortie(s) VGA:	2560x1440, 60Hz, 1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Sortie(s) CVBS:	1 voie, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), résolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Entrée(s) audio:	4 voies RCA (2,0Vp-p, 1KOhms)
Sortie(s) audio:	1 voie, RCA (2,0Vp-p, 1KΩ)

Connexions	
Entrée(s) d'alarme:	4 contacts entrées N/O ou N/F
Sorties d'alarme:	1
Baie de disques durs:	1 x SATA III
Interface PoC:	4 voies
Interfaces réseau:	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Interface série:	Panneau avant: 1 × USB 2.0, panneau arrière: 1 × USB 2.0, 1 x RS485
Funciones inteligentes	
Détection de mouvement:	On/Off/ Réglage de zone(s)
Sources d'événements:	Détection de mouvements, Alarme (contact d'entrée), Perte vidéo, Système
Action sur événement:	Pop-up, relais, E-Mail, FTP, réseau, ronfleur, préposition dôme
Approbations	
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Environnement	
Température d'utilisation:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Humidité de fonctionnement:	10% ~ 90%, humidité relative
Électrique	
Alimentation:	48 Vcc (adaptateur 230 vac fourni)
Consommation:	≤ 40 W sans disque dur
Mécanique	
Dimensions:	315 × 240 × 49 mm (12,4 × 9,4 × 1,9 inch)
Poids:	1500 g (3,3 lb)
Emballage	
Dimensions du colis:	420 x 83 x 297 mm (16,5 x 3,3 x 11,7 inch)
Poids du colis:	2300 g (5,1 lbs)
Unité de conditionnement:	8
Dimension du colis en vrac:	702 x 432 x 320 mm (27,6 x 17 x 12,6 inch)
Poids du colis en vrac:	18900 g (41,7 lbs)

Dimensions

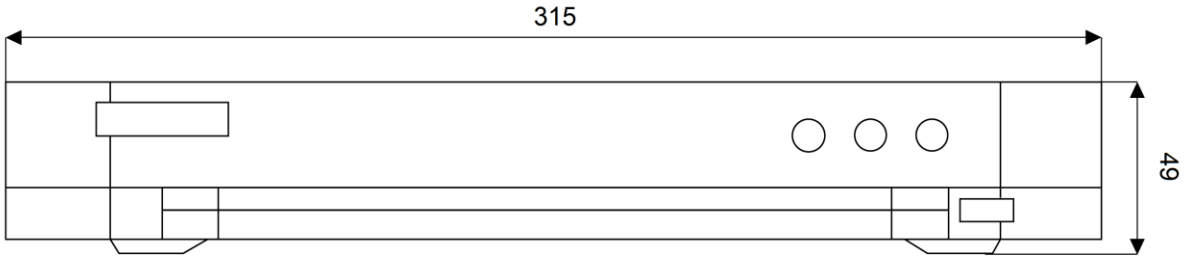

Garantie

Toutes les caméras des gammes de produits « SMART », « PRO » et « PREMIUM » bénéficient d'une période de garantie prolongée de 5 ans sur les pièces électroniques, l’usure mécanique des pièces mobiles n’est pas incluse. Veuillez noter nos conditions générales de livraison.