HD-analogico Registratore

GD-RT-AP5008P

Categoria: HDVR standalone - HD-analogico - Registratore

Codice articolo: GD-RT-AP5008P

Codice EAN: 4260573060566

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

Applicazione per smartphone

L'applicazione mobile è stata sviluppata per facilitare agli operatori il controllo e la gestione efficace dei sistemi video da remoto, in qualsiasi momento. Consente la visualizzazione di immagini dal vivo, la riproduzione di dati video registrati e la ricezione di notifiche remote.

Caratteristiche

- Custodia Metallica 19, 1U
- Rilevazione automatica telecamera analogica o HD-TVI, CVI, AHD
- Varie modalità di registrazione (programmata, motion detection, su allarme)
- Accetta sia ingressi analogici (960H) che HD-TVI, CVI, AHD su ogni canale
- Multiplex (Live/Playback, Registrazione, Backup, Networking)

Specifiche TecnicheGD-RT-AP5008P

Video	
Ingresso(i) Video:	8-ch, BNC interfaccia (1.0 Vp-p, 75 Ω), PoC & coaxitron connection
Entrate IP:	12 (16 IP in modalità di miglioramena) fino a 8 MP
Entrata HD-TVI:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Ingresso AHD:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Ingresso CVI:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Ingesso CVBS:	PAL, NTSC
Registrazione / riproduzione	
Bit rate video:	32 Kbps ~ 10 Mbps
Banda in Registrazione:	128 Mbps
Risoluzione di registrazione:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Modalità di registrazione:	Continuous, Event Alarm, Motion, Video Loss, programma
Modalità di ricerca:	Data, ora, evento Alarm, Motion, Search Backend
Playback:	Riproduzione sincronizzata di max. 8 Telecamere
Frame Rate:	Main stream: 8 MP@8fps, 5 MP@12fps, 4 MP@15fps, 3 MP@18fps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25fps (P), 30fps (N)Sub-stream: WD1, 4CIF, CIF@25fps (P), 30fps (N)
Audio	
Compressione audio:	G.711
Generale	
Backup esterno:	USB HDD, USB Memoy, USB DVD-R, Network
Max. estensione dello storage:	Fino a 10 TB capacità di ogni HDD
Controllo PTZ:	Panoramica, inclinazione, zoom, impostazione predefinita e chiamata
Protocollo Seriale:	Grundig, Pelco D, Pelco P, altro su richiesta
Rete	
Compressione video:	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Network Protocol:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Sicurezza informatica:	3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione host (indirizzo MAC), WSSE e autenticazione digest per ONVIF , Controllo delle impostazioni di timeout, Registro di controllo della sicurezza, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con suite di crittografia aggiornate che includono la crittografia AES 256., Protezione contro Bruit-Force-Attack, Firmware firmato, Avvio protetto tramite controllo del software, Avvio protetto tramite controllo dell'hardware
Connessioni remote:	128
Streaming:	Doppio streaming
Connessioni	
Uscita HDMI:	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Uscita VGA:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Uscita CVBS:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) , Risoluzione: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Ingressi Audio:	4 CH RCA (2.0Vp-p, 1KOhms)
Uscita(e) audio:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ingresso(i) d'allarme:	8 contatto entrata N/O o N/C
Uscita(e) d'allarme:	4

Connessioni	
Harddisk bay:	2 x SATA III
Interfaccia PoC:	8-ch
Interfacce di rete:	1x RJ45 Gbit LAN
Interfaccia(e) Seriale:	Pannello frontale: 2 × USB 2.0, pannello posteriore: 2 × USB 3.0, 1 x RS-485
Funzioni intelligenti	
Motion Detection:	On, Off, impostazione dell'area
Event Source:	Motion, Alarm, Video Loss, System
Evento Azione:	Pop-Up, Relay, E-Mail, FTP, Network, Buzzer, PTZ Preset
Approvazioni	
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
Standards:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Umidità operativa:	10% ~ 90%, senza condensa
Elettrico	
Alimentazione:	48 VDC, Adattatore di alimentazione 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz incluso
Assorbimento Potenza:	< 60 W senza hard disk, PoC
Meccanico	
Dimensioni:	380 × 315× 52mm (15,2 x 12,4 x 2,0 inch)
Peso:	2000 g (4.4 lb)

Accessori

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

Dimensioni

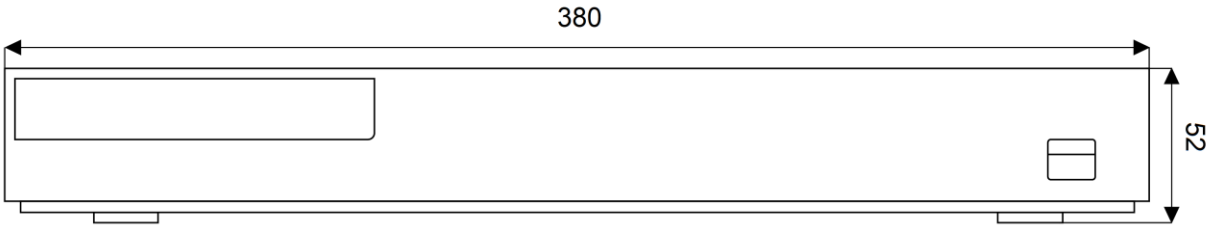
380
52