HD-аналог Видеорегистратор

GD-RT-AP5008P

Категория: Автономный HD-видеорегистратор - HD-аналог - Видеорегистратор

Код товара: GD-RT-AP5008P

Код EAN:: 4260573060566

PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

Основные моменты

Приложение для смартфона

Мобильное приложение было разработано, чтобы помочь операторам эффективно контролировать и управлять видеосистемами удаленно и в любое время.

Функции

- Металлический корпус 19, 1U
- Автоопределение камеры: HD-TVI, CVI, AHD, стандартная аналоговая
- Различные режимы записи (по расписанию, по движению, по тревоге)
- Каждый канал поддерживает HD-TVI, CVI, AHD и 960H
- Одновременно: воспроизведение живого видео и архива, запись, резервное копирование, трансляция по сети

Спецификация GD-RT-AP5008P

Видео	
Видеовходы:	8 каналов, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), поддержка PoC и коакситронного соединения
IP-входы:	12 (16 IP enhance mode) до 8 Мп От 4 до 12 IP-камер (от 8 до 16 IP-камер) до 8 Мп
Входы HD-TVI:	8 мп, 5 мп, 4 мп, 3 мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Входы AHD:	5 мп, 4 мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Входы CVI:	4 мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Композитные входы:	PAL, NTSC
Запись / Воспроизведение	
Битрейт видео:	32 Kbps ~ 10 mbps
Скорость записи:	128 Мбит/с
Разрешение записи:	8 мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Режимы записи:	Непрерывно, по тревоге, по движению, при потере видеосигнала, по расписанию
Режимы поиска:	Дата/время, тревожное событие, движение, поиск в резервной копии
Воспроизведение:	Синхронное воспроизведение до 8 камер
Частота кадров:	Основной поток: 8 мп@8fps, 5 мп@12fps, 4Mn@15fps, 3 мп@18fps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25fps (P), 30fps (N) Дополнительный пото: WD1, 4CIF, CIF@25fps (P), 30fps (N)
Аудио	
Аудиокомпрессия:	G.711
Программное обеспечение	
Резервное копирование:	USB HDD, USB-накопитель, USB DVD-R, сеть
Объем архива:	Емкость каждого жесткого диска до 10 ТБ
Управление PTZ:	Панорамирование, наклон, масштабирование, предустановка и вызов
Протокол:	Grundig, Pelco D, Pelco P, больше по запросу
Сеть	
Видеокомпрессия:	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Сетевые протоколы:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация хоста (MAC-адрес), WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF , Параметры тайм-аута управления, журнал аудита безопасности, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Защита от грубой силы, подписанная прошивка, безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения, безопасная загрузка с помощью проверки оборудования
Удаленное подключение:	128
Потоковое:	Двойной поток
Интерфейсы ввода / вывода	
Выходы HDMI:	4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Выходы VGA:	1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Выходы CVBS:	1 канал, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), разрешение PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Аудиовходы:	4 канала, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)
Аудиовыходы:	1 канал, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)

Интерфейсы ввода / вывода	
Тревожные входы:	8 входов НО или НЗ
Тревожные выходы:	4
Отсек жестких дисков:	2 SATA III
Интерфейс PoC:	8 каналов
Сетевые интерфейсы:	1x RJ45 Gbit LAN
Интерфейсы:	Фронтальная панель: 2 USB 2.0, задняя панель: 2 USB 3.0, 1 RS-485
Интеллектуальные функции	
Детекция движения:	Вкл., выкл., детекция в выделенной области
Типы событий:	Движение, тревога, потеря видеосигнала, системное
Действие по событию:	Всплывающее сообщение, замыкание реле, отправка email, загрузка на FTP, передача в сеть, звуковой сигнал, переход по пресету PTZ
Сертификаты	
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Условия эксплуатации	
Рабочая температура:	От –10 до +55 °C
Рабочая влажность:	10–90 %, без конденсата
Питание	
Источник питания:	48 В DC, в комплекте блок питания 100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	< 60 W without hard disk, PoC
Механические характеристики	
Габаритные размеры:	380 × 315× 52 мм
Масса:	2 000 г

Аксессуары

GD-CW-VIEWER

GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

Wymiary

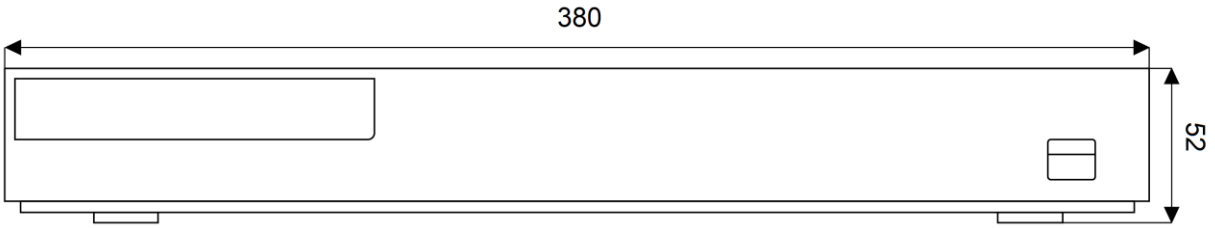
380
52