



Kategoria: Samodzielny HDVR - Analog HD - Rejestrator

Numer artykułu: GD-RT-BC3004N


EAN CODE: 4260573062942

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Przegląd najważniejszych funkcji

Aplikacja na smartfona



Aplikacja mobilna została stworzona, aby ułatwić operatorom skuteczne zdalne sterowanie i zarządzanie systemami wideo w dowolnym momencie. Umożliwia podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zarejestrowanych danych wideo oraz odbieranie zdalnych powiadomień.

Klasyfikacja obiektów



Technologia ta wykorzystuje wysoce zaawansowany algorytm głębokiego uczenia się, który potrafi rozpoznać, czy alarm został wywołany przez człowieka, pojazd czy inny obiekt.

Essential Line

Wiele małych i średnich systemów można obsługiwać bez żadnych specjalnych wymagań. W razie zdarzenia nagranie sekwencji wideo może wystarczyć do odtworzenia zdarzenia na podstawie zarejestrowanych obrazów. GRUNDIG Security oferuje szeroką gamę standardowych aplikacji spełniających te wymagania. Należą do nich kamery, które dostarczają obraz o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków oświetleniowych, oraz rejestratory, które mogą przechowywać sekwencje wideo przez tygodnie lub miesiące. Ponieważ praktyka ta jest rzadko stosowana ze względu na ochronę prywatności, linia produktów „Essential” jest idealna do zaspokajania podstawowych potrzeb przy wysokiej jakości obrazu.

Cechy

- Wiele inteligentnych funkcji: głębokie uczenie rozróżniające ludzi i pojazdy, przekroczenie linii i alarm włamaniowy;
- H.265, H.264 / H.264+ i nowy tryb kompresji H265pro / H265pro +
- 6 ścieżek nagrywania: oprócz kanałów analogowych można wykorzystać do 2 kanałów IP. W trybie IP Enhance można używać do 6 kanałów IP, jeśli kanały analogowe nie są już dostępne.
- Auto wykrywa HD-TVI, CVI, AHD lub kamery analogowe
- Multiplex (na żywo / odtwarzanie, nagrywanie, tworzenie kopii zapasowych, Networking)
- Różne funkcje nagrywania (harmonogram, wykrycie ruchu, alarm)

Dane techniczne GD-RT-BC3004N

Video

Wejścia wideo:	4x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
Wejścia IP:	5 (6 IP enhance mode)
Wejście HD-TVI:	4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Uwaga: wejście 3 MP jest dostępne tylko dla kanału 1 GD-RT-AC3004N, dla kanału 1/2 GD-RT-AC3008N i dla kanału 1/2/3/4 GD-RT-AC3016N
Wejście AHD:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Wejście CVI:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Wejście CVBS:	PAL, NTSC

Grabación / Reproducción

Nagrywanie pasma:	72 Mbps
Rozdzielczość nagrywania:	4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF (gdy 1080 P lite nie jest włączony)
Tryb nagrywania:	Ciągłe, Zdarzenie Alarm, Ruch, Utrata sygnału, Harmonogram
Tryb wyszukiwania:	Data / Czas, Zdarzenie alarmowe, ruch, Szukaj zapasowa, Szybkie wyszukiwanie według obiektu lub typu zdarzenia
Odtwarzanie:	Synchroniczne odtwarzanie maks. 4 kamery
Ilość klatek:	Strumień główny (gdy tryb 1080p Lite nie jest włączony): Dostęp do strumienia 4 MP: 4 MP lite @ 15 fps, 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF przy 15 klatkach na sekundę Dostęp do strumienia 3 MP: 3 MP, 1080 p, 720 p, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 15 kl./s Dostęp do strumienia 1080p: 1080p, 720p @ 15fps, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 25fps (P), 30fps (N) Dostęp do strumienia 720p: 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 25fps (P), 30fps (N) Gdy włączony jest tryb 1080p Lite: 4 MPlite / 3 MP @ 15 fps 1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF przy 25 fps (P), 30 fps (N) Strumień pomocniczy: WD1, 4CIF przy 12 kl./s, CIF przy 25 kl./s (P), 30 kl./s (N)

Audio

Kompresja audio:	G.711 u
------------------	---------

General

Zewnętrzna kopia:	HDD USB, pamięci USB, USB DVD-R, Sieć
Maks. pojemność archiwum:	Do 10 TB pojemności dla każdego dysku twardego
Sterowanie PTZ:	Pan, Tilt, Zoom, Preset i wywołanie

Red

Kompresja wideo:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Protokół sieciowy:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Bezpieczeństwo cybernetyczne:	3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP / HTTPS, uwierzytelnianie hosta (adres MAC), filtr adresów IP, WSSE i uwierzytelnianie skrótu dla ONVIF, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audytu bezpieczeństwa, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 ze zaktualizowanymi zestawami szyfrowania, w tym szyfrowaniem AES 128, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot przez sprawdzenie sprzętu
Zdalne połączenia:	32

Conexiones

Wyjście HDMI:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Wyjścia VGA:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Wyjście CVBS:	1x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480

Conexiones

Wejścia audio:	1x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Wyjścia audio:	1x RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Miejsce na dyski :	1 x SATA III
Interfejs sieciowy:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
Interfejsy szeregowo:	Panel przedni: 1x USB 2.0, Panel tylny: 1x USB 2.0, 1x RS485 (Half Duplex)

Funciones inteligentes

Wykrywanie ruchu:	Wł./Wył./Ustawianie obszaru
Źródło zdarzenia:	Ruch, Alarm, Utrata Obrazu, System
Akcja na zdarzenie:	Wysk. Okno, Przekaznik, E-mail, FTP, Sieć, Brzęczyk, Prepozycja PTZ

Aprobaciones

Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Ambiental

Temperatura pracy:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Wilgotność otoczenia:	10% ~ 90%, bez kondensacji

Eléctrico


Źródło napięcia:	Zasilacz 12V DC w komplecie
Pobór mocy:	≤ 18 W bez dysku twardego

Mecánico

Wymiary:	315 × 242 × 48 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)
Waga:	1160 g (2.6 lb)

Embalaje

Wymiary opakowania:	485 x 290 x 85 mm (19,1 x 11,4 x 3,3 inch)
Waga paczki:	2000 g (4,4 lbs)
Jednostka opakowaniowa:	8
Wymiary opakowań zbiorczych:	723 x 503 x 313 mm (28,5 x 19,8 x 12,3 inch)
Masa opakowania zbiorczego:	16500 g (36,4 lbs)

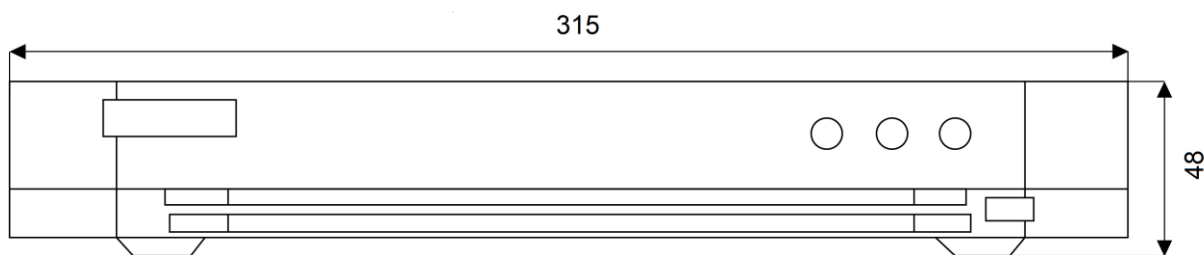Wymiary

Analog HD Rejestrator

GD-RT-BC3004N

GRUNDIG