IP Kayıt Cihazı

GD-RT-BC3008N

Kategoriler: Bağımsız DVR - HD-analog - Kayıt Cihazı

Ürün Kodu:: GD-RT-BC3008N

EAN CODE: 4260573062775

ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

Öne Çikanlar

Akıllı Telefon Uygulaması

Mobil uygulama, operatörlerin video sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin alınmasına olanak tanır.

Nesne Sınıflandırması

Bu teknoloji, alarmın bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

Essential Line

Birçok küçük ve orta ölçekli sistem herhangi bir özel gereksinim olmaksızın çalıştırılabilir. Bir olay durumunda, video dizilerinin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülere dayanarak olayların yeniden yapılandırılması için yeterli olabilir. GRUNDIG Security, bu gereksinimleri karşılamak için geniş bir standart uygulama yelpazesi sunar. Bunlar, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan kameraları ve video dizilerini haftalarca veya aylarca saklayabilen kayıt cihazlarını içerir. Bu uygulama gizlilik endişeleri nedeniyle nadiren kullanıldığından, "Essential" ürün grubu, yüksek görüntü kalitesiyle temel ihtiyaçların karşılanması için idealdir.

Özellikler

- Birçok akıllı işlev: insanlar ve araçlar arasında ayrım yapma, yüz tanıma ve algılama, sınırı geçme ve izinsiz giriş alarmı
- Otomatik olarak HD-TVI, CVI, AHD veya analog kameraları algılar
- Çeşitli kayıt özellikleri (zaman ayarlı, hareket, alarm)
- 10 kayıt izi: Analog kanallara ek olarak 2 adede kadar IP kanalı kullanılabilir. IP Geliştirme modunda, analog kanallar artık mevcut değilse en fazla 12 IP kanalı kullanılabilir.
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- Üçüncü taraf bulut depolamanın entegrasyonu (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive)

Teknik veriler GD-RT-BC3008N

Video	
Video Girişleri:	8-ch, BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω) , coaxitron bağlantısını destekler
IP girişler:	4 (12 IP enhance mode), 6 MP çözünürlüğe kadar
HD-TVI Girişi:	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Dikkat: 3 MP girişi yalnızca GD-RT-AC3004N'nin 1. kanalı, GD-RT-AC3008N'nin 1/2. Kanalı ve GD-RT-AC3016N'nin 1/2/3/4 kanalı için kullanılabilir.
AHD Girişi:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVI Girişi:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS Girişi:	PAL, NTSC
Kayıt / Oynatma	
Kayıt Bant Genişliği:	96 Mbps
Kayıt Çözünürlüğü:	4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF (1080P lite etkinleştirilmediğinde)
Kayıt Modu:	Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı
Arama Modu:	Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme, Nesne veya olay türüne göre hızlı arama
Playback:	maksimum 8 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler
Çerçeve Oranı:	Main Stream: when 1080p Lite mode not enabled: For 3 MP stream access: 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@15fps For 1080p stream access: 1080p, 720p@15fps, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N) For 720p stream access: 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 3 MP@15fps 1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N) Sub-stream: WD1, 4CIF@12fps, CIF@25fps (P) , 30fps (N)
Ses	
Ses Sıkıştırma:	G.711
Genellikle	
Harici Yedekleme:	USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Network
Maks. Depolama kapasitesi:	Her HDD için 10 TB 'a kapasiteye kadar
PTZ Kontrolü:	Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call
Ağ	
Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Ağ Protokolü:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), IP Adresi Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 128 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleriyle TLS 1.2., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot donanım kontrolü ile
Uzaktan Bağlantılar:	64
Bağlantıları	
HDMI Çıkışı:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
VGA Çıkışı:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
CVBS Çıkışı:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) , çözünürlük : PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Ses Girişleri:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Bağlantıları	
Ses Çıkışları:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Harddisk Yuvası:	1 x SATA III
Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45
Seri Arabirim(ler):	Ön Panel: 1 × USB 2.0, Arka Panel: 1 × USB 2.0, 1 x RS485
Akıllı İşlevler	
Yüz Tanıma:	*Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir. (*yalnızca kamera bu işlevi destekliyorsa)
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset
Onaylar	
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Çalışma Nemi:	10% ~ 90%, yoğuşmayan
Elektriksel	
Besleme voltaji:	12 VDC güç adaptörü dahil
Güç tüketimi:	≤ 18 W hard disksiz
Mekanik	
Ölçütleri:	315 × 242 × 48 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)
Ağırlık:	1780 g (3,9 lb)
Paketleme	
Paket boyutları:	485 x 290 x 85 mm (19,1 x 11,4 x 3,3 inch)
Paket ağırlığı:	2000 g (4,4 lbs)
Paketleme ünitesi:	8
Toplu ambalajın boyutu:	723 x 503 x 313 mm (28,5 x 19,8 x 12,3 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	16500 g (36,4 lbs)

Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-HDD-2TB

GD-HW-HDD-4TB

GD-HW-HDD-8TB

GD-KB-AC1420P
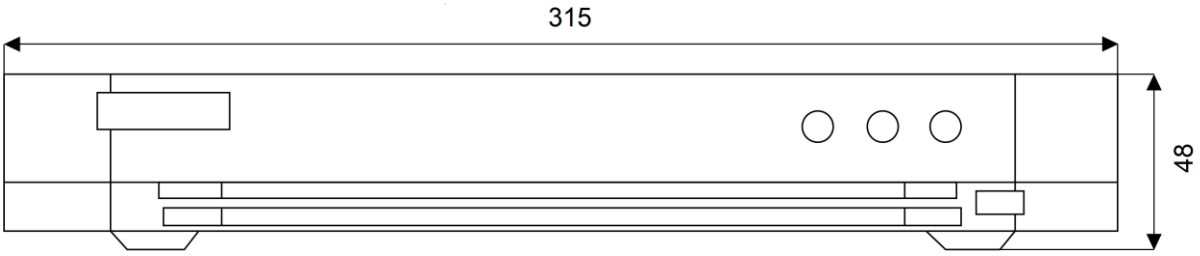
Boyutlar