


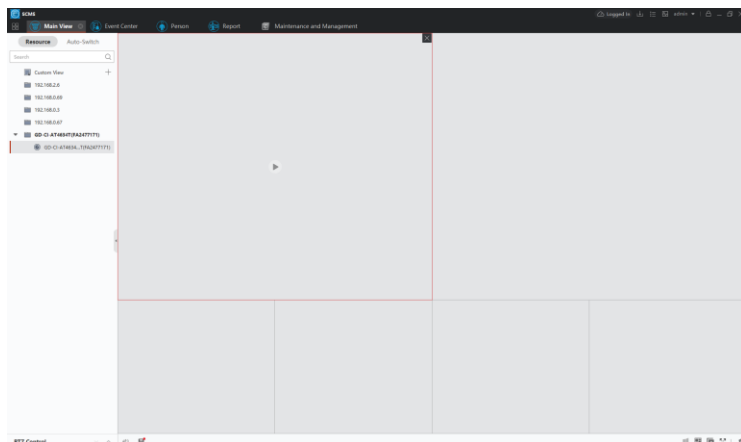

Тип: Безкоштовне програмне забезпечення -
Інше - Програмне забезпечення
Код товару: GD-SW-SCMS
Код EAN:

- Підтримка протоколу ONVIF
- Перегляд у реальному часі з IP-камер та записуючих пристроїв Grundig
- Централізоване управління користувачами
- Зручний інтерфейс користувача
- Відтворення з периферійних носіїв, таких як IP-камери Grundig із SD-картками та інші записуючі пристрої

Технічні характеристики

Відео

Макс. кількість відеоканалів:	256 пристроїв із загальною кількістю 256 каналів
Експорт відео:	JPG, BMP, AVI, MP4

Запис / Відтворення

Перегляд у реальному часі:	Налаштовуваний інтерфейс із індивідуальними макетами
Відтворення:	Синхронізоване відтворення з максимум 16 камер

Загальні

Операційна система:	Microsoft® Windows 10 (64-бітна версія)
Мови:	Англійська, німецька, французька, іспанська, португальська, італійська, грецька, данська, фінська, російська, іврит, турецька, румунська, нідерландська, польська
Карти:	Підтримка графічних форматів BMP, JPG, PNG
Управління PTZ:	Панорування, нахил, зум, налаштування та виклик попередньо заданих позицій

Акcesуари



GD-KB-AC1420P

Підходить для таких виробів:

GD-CI-AP2627V	2 МП фіксована купольна IP-камера 2,8–12 мм
GD-CI-AP4617C	IP-камера кубічної форми 4 МП, 2,8 мм
GD-CI-AP4617T	IP-камера типу «циліндр» 4 МП, 4 мм
GD-CI-AP4617V	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8 мм
GD-CI-AP4637T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AP6637T	IP-камера типу «Bullet» 6 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AP6637V	Фіксована купольна IP-камера 6 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AP8617E	8-МП IP-камера типу «турель» з об'єктивом 2,8 мм
GD-CI-AT12637T	IP-камера типу «Bullet» 12 МП, 8–32 мм
GD-CI-AT20527Q	20 МП панорамна IP-камера 360°
GD-CI-AT2637T	IP-камера типу «Bullet» з роздільною здатністю 2 МП, фокусна від
GD-CI-AT2637TH	IP-камера типу «Bullet» з роздільною здатністю 2 МП, фокусна від
GD-CI-AT2647T	IP-камера типу «Bullet» з роздільною здатністю 2 МП, фокусна від
GD-CI-AT3637T	IP-камера типу «Bullet» 3 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AT4537VH	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AT4634T	4-МП IP-камера типу «Bullet» з фокусною відстанню 2,7–13,5 мм
GD-CI-AT4634V	4-МП IP-камера з фіксованим куполом, фокусна відстань 2,7–13,5
GD-CI-AT4637TH	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AT4637V	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-AT8339TH	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 2,8–12 мм, з функцією розпізнаван
GD-CI-AT8505B	IP-камера типу «коробка» 8 МП
GD-CI-AT8746P	IP-камера PTZ 8 МП із 36-кратним зумом
GD-CI-BP4637V	5 МП фіксована купольна IP-камера 2,8–12 мм
GD-CI-BT4537VH	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-BT4747P	IP-камера PTZ 4 МП із 42-кратним зумом
GD-CI-BT8339TH	IP-камера типу «циліндр» 8 МП, 8–32 мм, LPR
GD-CI-BT8537TH	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-CP2647P	IP-камера PTZ 2 МП із 25-кратним зумом
GD-CI-CP2747P	IP-камера PTZ 2 МП із 32-кратним зумом
GD-CI-CP4617W	4 МП міні-купольна IP-камера з фіксованим об'єктивом, 2,8 мм
GD-CI-CP4637E	4-МП IP-камера типу «Turret», 2,8–12 мм
GD-CI-CP4637V	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-CT12617F	IP-камера «риб'яче око» 12 МП
GD-CI-CT4537TH	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-CT8339TH	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 2,8–12 мм
GD-CI-DP4617W	Фіксована купольна IP-камера «Mini» 4 МП, 4 мм
GD-CI-DT4637T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм, з функцією розпізнаван
GD-CI-DT8339TH	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 8–32 мм
GD-CI-EC4617T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8 мм
GD-CI-ET4537TH	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 8–32 мм
GD-CI-ET4637T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 8–32 мм, з функцією розпізнавання
GD-CI-ET4747P	IP-камера PTZ 4 МП із 42-кратним зумом
GD-RN-AP8632P	32-канальний відеореєстратор
GD-RN-BC2416N	16-канальний відеореєстратор
GD-RN-BP8616P	16-канальний відеореєстратор

GD-RN-BP8632N	32-канальний відеореєстратор
GD-RN-DT8864N	64-канальний відеореєстратор
GD-RT-AP5004P	4-канальний відеореєстратор
GD-RT-AP8008P	8-канальний відеореєстратор
GD-RT-AP8016P	16-канальний відеореєстратор
GD-RT-BC3004N	4-канальний відеореєстратор
GD-RT-BC3008N	8-канальний відеореєстратор
GD-TI-AP1614V	Тепловізійна (160x120) 1,8 мм та оптична IP-камера
GD-TI-AP4503T	Тепловізійна (256x192) 3,6 мм та оптична IP-камера
GD-TI-AP4507T	Тепловізійна (256x192) 6,9 мм та оптична IP-камера
GD-TI-AP4510T	Тепловізійна (256x192) 9,7 мм та оптична IP-камера
GD-TI-AT3625T	Тепловізійна IP-камера (640x512), 25 мм
GD-TI-BP1603V	Тепловізійна (160x120) IP-камера з 3,1 мм та оптичним модулем
GD-TI-BP1606T	Тепловізійна (160x120) 6,2 мм та оптична IP-камера
GD-TI-BP1610T	Тепловізійна (160x120) 9,7 мм та оптична IP-камера
GD-TI-BT2510T	Тепловізійна IP-камера для вимірювання температури тіла
GD-TI-ET2504T	Тепловізійна (384x288) 4,4 мм та оптична IP-камера
GD-TI-ET2508T	Тепловізійна (384x288) 7,6 мм та оптична IP-камера
GD-TI-ET2510T	Тепловізійна (384x288) 9,7 мм та оптична IP-камера
GD-TI-ET2515T	Тепловізійна (384x288) 15,4 мм та оптична IP-камера
GD-TI-ET2525T	Тепловізійна (384x288) 25 мм та оптична IP-камера
GD-TI-ET2535T	Тепловізійна (384x288) 35 мм та оптична IP-камера