


## GD-TI-AP1603V

Temassız sıcaklık ölçümü için termal IP kamera

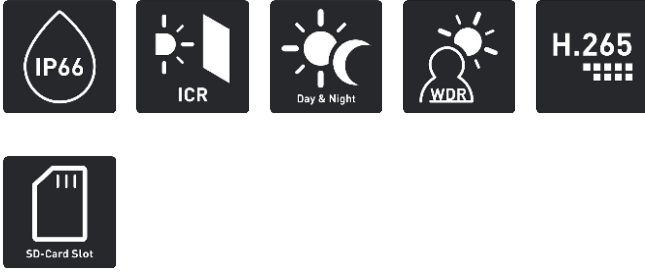

- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- Termal kamera ölçümü için IR termometre, yüz sıcaklığını gerçek zamanlı olarak yüksek bir doğrulukta ölçebilir. Kalabalık kamusal alan arasında daha yüksek vücut ısısına sahip insanları keşfetme ve izleme yeteneğine sahiptir (aynı anda en fazla 30 kişi), muayene ve karantina için gümrük, havaalanı, okul ve hastane gibi yerlerde yaygın olarak kullanılabilir.
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 1 kızılötesi kanal ve 1 optik kanal ile Çift Akış
- Resim İçinde Resim - Optik kanalın tam görüntüsünde kızılötesi kanalın kısmi görüntüsü

### PROFESSIONAL

- Product Line Professional: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-TI-AP1603V

EAN CODE: 4260573062652

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

## Teknik veriler GD-TI-AP1603V

### Kızılötesi Modülü

çözüm:	160 x 120
Kızılötesi sensör:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
IVOF:	5,48 mrad
NETD:	< 40 mk (@25° C, F=1.0)
Yanıt Dalgası:	8 µm to 14 µm
Dedektör Aralığı:	17 µm
Lens odak uzaklığı:	3.1 mm
Görüş Açısı:	50° x 37,2° (HxV)
MOD (Minimum Nesne Mesafesi):	0,2 m
Ölçüm aralığı:	0,7 m genişlikte 0,8 m mesafeden 1,4 m genişlikte 1,5 m mesafeye

### Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 x 1520
Renk Duyarlılığı:	0,0089Lux @ F1.6 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0,0018 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/100,000 sec

### Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	4 mm
Görüş alanı:	84° ~ 44,8° (H x V)

### Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	(Copy)15m'ye kadar
------------------	--------------------

### Video

Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Gündüz / Gece Anahtarı:	Renkli, BW, Otomatik

### Ses

Ses Sıkıştırma:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
-----------------	---

### Genellikle

Doğruluk:	±0,5° (±0,3° ile black body)
Dinamik Yüz İzleme:	Yerel koşullara bağlı olarak aynı anda 30 kişiye kadar, 15 kişi önerilir
Ölçüm seçeneği:	3 sıcaklık ölçüm kuralı türünü, 21 kuralı (10 puan, 10 bölge ve 1 satır) destekler
Montaj yüksekliği:	1,5m tripod, 3m tavan montalama
Nesne Sıcaklık Aralığı:	+30°C to +45°C

### Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.265, MJPEG
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)

Ürün Kodu: GD-TI-AP1603V

EAN CODE: 4260573062652

# Kameralar | Termal görüntüleme | Sabit Domelar

# GRUNDIG

<b>Ağ</b>	
Web Tarayıcı:	MS Internet Explorer 9.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 41.0-44, Safari 5.02+(mac)
Ağ Protokolü:	TCP/IP,IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, güncellenmiş şifre ile TLS 1.2 AES 256 şifreleme içeren sütünler., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check
Çerçeve Oranı:	Optical: Main Stream 50Hz: 25fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60Hz: 30fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Infrared: Main Stream 25fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240) Optical: Sub Stream 50Hz: 25fps (704 x 576, 352 x 288, 176 x 144) 60Hz: 30fps (704 x 576, 320 x 240, 176 x 120) Infrared: 25 fps (704 x 576, 352 x 288, 320 x 240)
<b>Bağlantıları</b>	
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)
Alarm Giriş/Çıkış:	1/1
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Seri Arabirim(ler):	1x RS-485
<b>Akıllı İşlevler</b>	
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	Kayıt: Olay öncesi, olay sonrası hafıza kartı ve / veya ağ depolama. Resim yükleme: FTP, HTTP ve NAS. Tetikleyici E-posta bildirim: HTTP, ISAPI. Alarm çıkışı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Sesli alarm, beyaz ışıklı alarm, alarm çıkışı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Olaylar program ayarlarına bağlıdır
<b>Onaylar</b>	
Düzenleme:	CE, FCC, RoHS Uyumlu
Koruma oylaması:	IP66
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
<b>Çevre</b>	
İşletme Sıcaklığı:	10 ° C ~ + 35 ° C (iç mekan ve rüzgarsız)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
<b>Elektriksel</b>	
Dalgalanma Koruması:	TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 6 W

Ürün Kodu: GD-TI-AP1603V

EAN CODE: 4260573062652

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

11.08.2021 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/4

# Kameralar | Termal görüntüleme | Sabit Domelar

# GRUNDIG

## Mekanik

Ölçütleri:	138,3 x 138,3 x 123,1 mm (5,45" x 5,45" x 4,85")
Ağırlık:	955 g (2.11 lb)

## Aksesuarlar:



GD-HW-BPBB0550G

Ürün Kodu: GD-TI-AP1603V

EAN CODE: 4260573062652

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

11.08.2021 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/4