



Тип: Корпус купольної камери та кронштейни -
Корпус та кронштейн - Аксесуари
Код товару: GU-BR-AJX03
Код EAN: 4260573063987

SMART

Лінійка SMART забезпечує всебічне охоплення сучасних відеосистем із передовим аналізом на основі штучного інтелекту та рішеннями для різних сфер застосування.

- Роз'ємна коробка для зручного монтажу
- Міцна алюмінієва конструкція

Технічні характеристики

Сертифікати	
Регулювання:	Відповідає вимогам RoHS
Механічні	
Матеріал:	Алюмінієвий сплав
Колір:	Білий
Розміри:	Ø 135 × 57 мм (Ø 5,3 × 2,24 дюйма)
Вага:	440 г (0,97 фунта)
Упаковка	
Розміри упаковки:	150 × 150 × 85 мм (5,9 × 5,9 × 3,3 дюйма)
Вага упаковки:	500 г (1,1 фунта)
Одиниця упаковки:	24
Розміри оптової упаковки:	470 × 315 × 360 мм (18,5 × 12,4 × 14,2 дюйма)
Вага оптової упаковки:	13800 г (30,4 фунтів)

Аксесуари




GU-BR-AMC01



GU-BR-AML01

Розміри

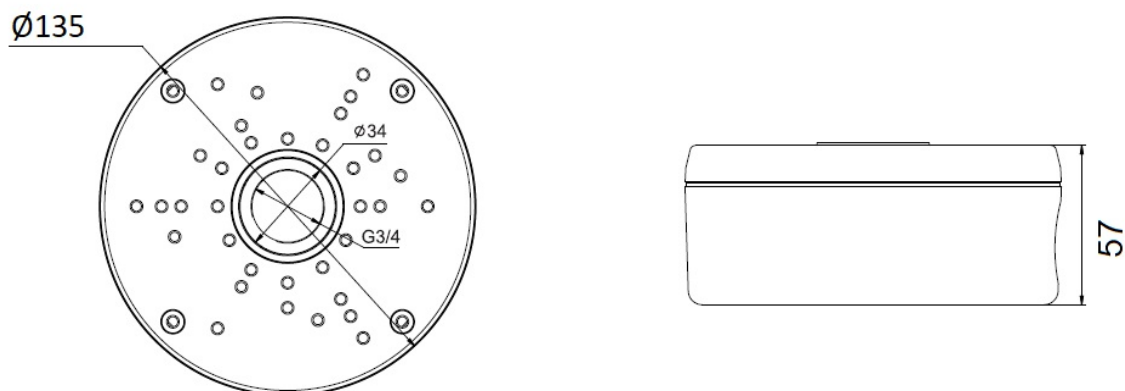

Лінійка Smart

Окрім звичної надійності, лінійка продуктів SMART від GRUNDIG Security пропонує численні функції аналізу зображень, що підтримуються штучним інтелектом (AI). Наприклад, використовуйте функцію LPR для розпізнавання номерних знаків або функцію розпізнавання обличчя для ідентифікації людей. Або зменшіть кількість помилкових тривог, класифікуючи об'єкти як «Транспортний засіб», «Людина» або «Інше». Камери SMART від GRUNDIG Security здатні виявляти людей у натовпі, підраховувати кількість осіб та вимірювати довжину черг, наприклад, у зоні кас. Таким чином, вони допомагають вам оптимально використовувати свої ресурси. Вони також повідомляють вас, якщо сторонні особи перетинають заздалегідь визначені лінії або заходять у певні зони.

Підходить для таких виробів:

GU-CI-AC4614E	4-МП IP-камера типу «турель», 2,8 мм
GU-CI-AC4614T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8 мм
GU-CI-AC4636T	IP-камера типу «Bullet» 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AC5617E	5 МП IP-камера типу «турель», 2,8 мм
GU-CI-AC5617T	5-МП IP-камера типу «Bullet» 3,6 мм
GU-CI-AC5637T	IP-камера типу «Bullet» 5 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AC8616E	8-МП IP-камера типу «турель» з об'єктивом 2,8 мм
GU-CI-AC8616T	IP-камера типу «Bullet» 8 МП, 3,6 мм
GU-CI-AP8616Q	8 МП панорамна IP-камера 180°
GU-CI-AT8634E	8-МП IP-камера типу «туррет» з фокусною відстанню 2,8–12 мм
GU-CI-BC5637T	IP-камера типу «Bullet» 5 МП, 2,8–12 мм
GU-TI-AP4603E	Тепловізійна (256x192) IP-камера з 3,2 мм об'єктивом та оптични
GU-TI-AP4607E	Тепловізійна (256x192) 7 мм та оптична IP-камера