



Catégorie: Caissons & Supports de Dômes - Caisson
& Support - Accessoires

Référence: GU-BR-AJX08

CODE EAN: 4260573064038

SMART

La gamme de produits SMART offre une couverture complète des systèmes vidéo modernes avec une analyse avancée de l'IA et propose des solutions pour divers domaines d'application.

Caractéristiques

- Boîte de jonction pour simplifier la connexion

Specification GU-BR-AJX08

Général

Couleur:	Blanc
Spécifications PoE:	802.3af/at (PSE)

Connexions

Interfaces réseau:	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Budget PoE:	30 W

Approbations

Normes:	RoHS
---------	------

Environnement

Température d'utilisation:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Humidité de fonctionnement:	10% ~ 90%, humidité relative

Électrique

Consommation:	Max. 5 W
---------------	----------

Mécanique

Matériaux:	Plastique robuste
Dimensions:	305 x 156 x 70 mm (12,01 x 6,14 x 2,75 Inch)
Poids:	1160 g (2,6 lb)

Emballage

Dimensions du colis:	340 x 80 x 170 mm (13,4 x 3,1 x 6,7 inch)
Poids du colis:	1400 g (3,1 lbs)
Unité de conditionnement:	10
Dimension du colis en vrac:	420 x 355 x 360 mm (16,5 x 14 x 14,2 inch)
Poids du colis en vrac:	14400 g (31,7 lbs)

Accessoires





GU-BR-AJX08A



GD-BR-AMW08

Dimensions

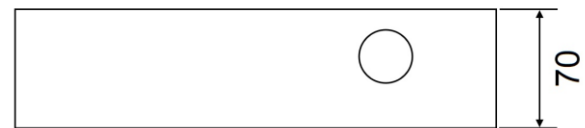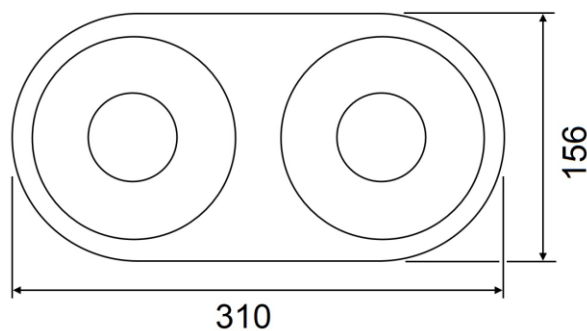

Smart Line

En plus de la fiabilité habituelle, la gamme de produits SMART de GRUNDIG Security offre de nombreuses fonctions d'analyse d'images, soutenues par l'intelligence artificielle (IA). Utilisez par exemple la fonction LPR pour reconnaître les plaques d'immatriculation ou la reconnaissance faciale pour identifier les personnes. Ou réduisez le nombre de fausses alarmes en classant les objets comme « Véhicule », « Personne » ou « Autre ». Les caméras SMART de GRUNDIG Security sont capables de détecter les personnes dans les foules, de compter le nombre de têtes et de mesurer la longueur des files d'attente, par ex. B. à déterminer dans la zone de paiement. Ils vous aident ainsi à utiliser vos ressources de manière optimale. Ils vous informent également si des personnes non autorisées franchissent des lignes prédéfinies ou pénètrent dans certaines zones.

Convient aux produits suivants:

GU-CI-AC5637V	5 MP IP Caméra
GU-CI-AP8616Q	Caméra IP panoramique 8 MP 180°
GU-TI-AP4603E	Caméra IP thermique et optique
GU-TI-AP4607E	Caméra IP thermique et optique