



Тип: Корпус купольної камери та кронштейни -
Корпус та кронштейн - Аксесуари

Код товару: GU-BR-AJX08

Код EAN: 4260573064038

SMART

Лінійка SMART забезпечує всебічне охоплення сучасних відеосистем із передовим аналізом на основі штучного інтелекту та рішеннями для різних сфер застосування.

- Роз'ємна коробка для зручного монтажу

Технічні характеристики

Загальні

Технічні характеристики PoE: 802.3af/at (PSE)

Інтерфейс вводу-виводу

Мережевий інтерфейс: 1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)

Бюджет PoE: 30 Вт

Сертифікати

Регулювання: Відповідає вимогам RoHS

Екологічні

Робоча температура: від -30 °C до 60 °C (від -22 °F до 140 °F)

Робоча вологість: 10% ~ 90%, без конденсації

Електричні

Споживання енергії: Макс. 5 Вт

Механічні

Матеріал: Міцний пластик

Колір: Білий

Розміри: 305 × 156 × 70 мм (12,01 × 6,14 × 2,75 дюйма)

Вага: 1160 г (2,6 фунта)

Упаковка

Розміри упаковки: 340 × 80 × 170 мм (13,4 × 3,1 × 6,7 дюйма)

Вага упаковки: 1400 г (3,1 фунта)

Одиниця упаковки: 10

Розміри оптової упаковки: 420 × 355 × 360 мм (16,5 × 14 × 14,2 дюйма)

Вага оптової упаковки: 14 400 г (31,7 фунтів)

Аксесуари




GD-BR-AMW08



GU-BR-AJX08A

Розміри

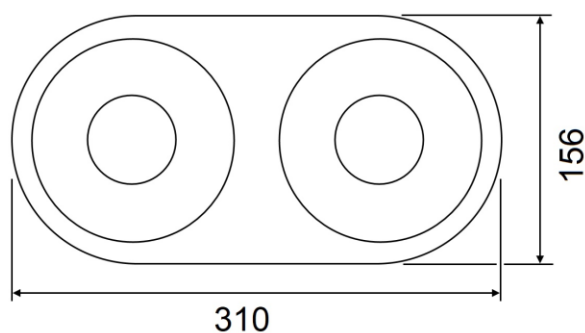

Лінійка Smart

Окрім звичної надійності, лінійка продуктів SMART від GRUNDIG Security пропонує численні функції аналізу зображень, що підтримуються штучним інтелектом (AI). Наприклад, використовуйте функцію LPR для розпізнавання номерних знаків або функцію розпізнавання обличчя для ідентифікації людей. Або зменшіть кількість помилкових тривог, класифікуючи об'єкти як «Транспортний засіб», «Людина» або «Інше». Камери SMART від GRUNDIG Security здатні виявляти людей у натовпі, підраховувати кількість осіб та вимірювати довжину черг, наприклад, у зоні кас. Таким чином, вони допомагають вам оптимально використовувати свої ресурси. Вони також повідомляють вас, якщо сторонні особи перетинають заздалегідь визначені лінії або заходять у певні зони.

Підходить для таких виробів:

GU-CI-AC5637V	5 МП фіксована купольна IP-камера 2,8–12 мм
GU-CI-AP8616Q	8 МП панорамна IP-камера 180°
GU-CI-AT4634V	Фіксована купольна IP-камера 4 МП, 2,8–12 мм
GU-CI-AT8634E	8-МП IP-камера типу «туррет» з фокусною відстанню 2,8–12 мм
GU-CI-AT8634V	Фіксована купольна IP-камера 8 МП, 2,8–12 мм
GU-TI-AP4603E	Тепловізійна (256x192) IP-камера з 3,2 мм об'єктивом та оптичними
GU-TI-AP4607E	Тепловізійна (256x192) 7 мм та оптична IP-камера