



Tipo: Caixa de cúpula e suportes - Caixa e suporte - Acessórios

Código do artigo: GU-BR-AML01

CÓDIGO EAN: 4260573064106

SMART

A linha de produtos SMART oferece cobertura abrangente de sistemas de vídeo modernos com análise avançada de IA e soluções para várias áreas de aplicação.

Características

- Design robusto em alumínio

Especificações GU-BR-AML01

Geral

Cor:	Branco
Pólo:	Ø 130 ~ 160 mm

Aprovações

Regulamento:	Conformidade com RoHS
--------------	-----------------------


Mecânico

Material:	Aço
Dimensões:	200 x 125 x 46 mm (7,9 x 4,9 x 1,81 polegadas)
Peso:	1035 g (2,28 lb)

Embalagem

Dimensões da embalagem:	225 x 145 x 115 mm (8,9 x 5,7 x 4,5 polegadas)
Peso da embalagem:	1300 g (2,9 lbs)
Unidade de embalagem:	8
Dimensões da embalagem a granel:	465 x 305 x 250 mm (18,3 x 12 x 9,8 polegadas)
Peso da embalagem a granel:	11200 g (24,7 lbs)

Dimensões

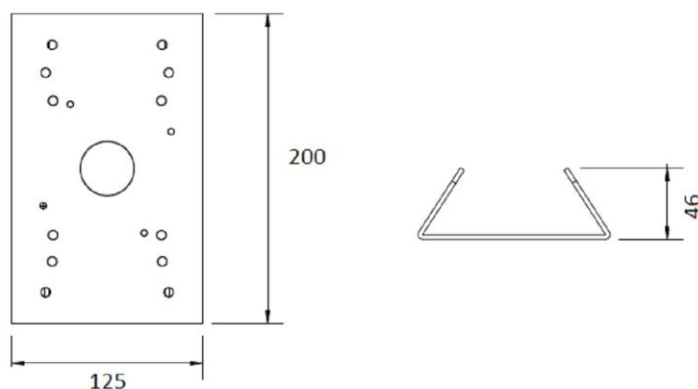

Linha Smart

Além da fiabilidade habitual, a linha de produtos SMART da GRUNDIG Security oferece inúmeras funções de análise de imagem, suportadas por inteligência artificial (IA). Por exemplo, utilize a função LPR para reconhecer matrículas ou o reconhecimento facial para identificar pessoas. Ou reduza o número de falsos alarmes classificando os objetos como 'Veículo', 'Pessoa' ou 'Outro'. As câmaras SMART da GRUNDIG Security são capazes de detetar pessoas em multidões, contar o número de cabeças e medir o comprimento das filas, p. ex. B. a determinar na área de checkout. Desta forma, ajudam-no a utilizar os seus recursos de forma otimizada. Também o informam se pessoas não autorizadas atravessarem linhas predefinidas ou entrarem em determinadas áreas.

Serve para os seguintes produtos:

GU-BR-AJX03	Caixa de derivação
GU-BR-AJX05	Caixa de junção articulada
GU-BR-AJX11	Caixa de derivação
GU-BR-AMW01	Suporte de montagem na parede
GU-BR-AMW02	Suporte de montagem na parede
GU-BR-AMW05	Suporte de montagem na parede
GU-CI-AC5637T	Câmara IP bullet de 5 MP 2,8~12 mm
GU-CI-AP4634T	Câmara IP bullet de 4 MP 2,8~12 mm
GU-CI-AP5634T	Câmara IP bullet de 5 MP 5~50 mm
GU-CI-AP8634T	Câmara IP bullet de 8 MP 2,8~12 mm
GU-CI-BP8634T	Câmara IP bullet de 8 MP 8~32 mm
GU-TI-AP4603T	Câmara IP térmica e ótica
GU-TI-AP4607T	Câmara IP térmica e ótica