

64-канальний відеореєстратор GU-RN-CP8864N

GRUNDIG



Тип: Автономний NVR - IP - Рекордер
Код товару: GU-RN-CP8864N
Код EAN: 4260573067008

SMART-PLUS

Лінійка SMART-PLUS всебічно охоплює сучасні відеосистеми та пропонує універсальні рішення для різних сфер застосування.

Основні переваги

H.265+




H.265pro+ використовує стандартний формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), але відрізняється передовими технологіями, що дозволяють істотно зменшити необхідну пропускну здатність каналу передачі даних та обсяг пам'яті для зберігання, забезпечуючи максимальну ефективність.

Класифікація об'єктів



Ця технологія використовує надзвичайно просунутий алгоритм глибокого навчання, який може розпізнати, чи спрацювала сигналізація через людину, транспортний засіб чи якийсь інший об'єкт.

Додаток для смартфонів



Мобільний додаток було розроблено для того, щоб оператори могли ефективно дистанційно контролювати та керувати відеосистемами в будь-який час. Він дозволяє переглядати зображення в режимі реального часу, відтворювати записані відеодані та отримувати дистанційні сповіщення.

Глибоке навчання



Глибоке навчання засноване на складній структурі людського мозку. Цей інноваційний метод дозволяє обробляти інформацію та виконувати відповідні дії на основі аналізу.

Перемикання на резервний канал — безперервність запису без перерв

У конфігурації з резервуванням дублюючий мережевий відеореєстратор (NVR) автоматично бере на себе повне функціонування у разі виходу з ладу основного реєстратора — без переривання запису та без необхідності ручного втручання. Після відновлення роботи основного пристрою система автоматично повертається до попереднього режиму. Це гарантує відсутність прогалин у записаних відеоматеріалах та постійний доступ до відеоархіву — критично важлива вимога в усіх випадках, коли безперервне записування є законодавчою вимогою або оперативною необхідністю, наприклад, у державних органах, фінансових установах, транспортній інфраструктурі чи на промислових об'єктах. Завдяки повністю резервній архітектурі відсутня єдина точка відмови: якщо один реєстратор вийде з ладу, спостереження триватиме без перерв.

- Багато інтелектуальних функцій: глибоке навчання для розрізнення людей і транспортних засобів, виявлення перетину лінії, вторгнення, довжини черги, щільності натовпу, загублених предметів та відображення теплової карти. Розпізнавання номерних знаків автом
- Конфігурація RAID
- Режим «Hot Spare» — працює як сервер відмовостійкості для іншого NVR

- Запис відео за допомогою системи NAS та локального жорсткого диска

Відповідність вимогам NDAA

Лінійка SMART від GRUNDIG Security повністю відповідає Закону про національну оборону (NDAA), який забороняє федеральним агентствам США та їхнім партнерам використовувати обладнання або послуги відеоспостереження та телекомунікації від певних китайських компаній. Цей закон є частиною NDAA імені Джона С. Маккейна та набрав чинності в серпні 2020 року. З нашою лінійкою продуктів SMART ви можете бути впевнені, що ваша система безпеки відповідає цим важливим нормам. Наші продукти відповідають найвищим стандартам якості та надійності, забезпечуючи вам безпеку, необхідну для захисту ваших активів та персоналу.

Технічні характеристики

Відео	
IP-входи:	64 канали
Зони конфіденційності:	кілька зон (мін. 4), залежно від камери
Запис / Відтворення	
Пропускна здатність запису:	640 Мбіт/с на вхід
Пропускна здатність на виході:	640 Мбіт/с на вихід
Роздільна здатність запису:	12 МП, 8 МП, 5 МП, 3 МП, 1080P, 960P, 720P
Режим запису:	Безперервний, сигналізація про події, рух, втрата відеосигналу, розклад
Режим пошуку:	Дата, час, тривога за подією, рух, пошук, резервне копіювання
Функція інтелектуального пошуку:	Пошук людей, моторизованих транспортних засобів, немоторизованих транспортних засобів, вторгнення та перетину лінії, мініатюр, тегів, облич та ознак, відвідуваності, частоти відвідувань та номерних знаків
Відтворення:	Синхронізоване відтворення з максимум 16 камер
Частота кадрів (R):	4K: 240 кадрів/с, 4 МП: 480 кадрів/с, 2 МП: 960 кадрів/с
Аудіо	
Стиснення аудіо:	G.711
Загальні	
Зовнішнє резервне копіювання:	USB-HDD, USB-накопичувач, мережа
Макс. ємність сховища:	Ємність до 18 ТБ для кожного жорсткого диска (корпоративного класу)
Мови:	чеська, нідерландська, англійська, фінська, французька, німецька, італійська, португальська, іспанська, російська, турецька, польська
Підтримка файлів журналу:	Події, макроси, зміни, дії за кожним користувачем
Управління PTZ:	Панорамування, нахил, зум, налаштування та виклик попередньо заданих позицій
Основна внутрішня пам'ять:	Ні
Аксесуари в комплекті:	Миша, кабель SATA, комплект для монтажу в 19-дюймову стійку
Мережа	
Кількість клієнтів:	До 32, 20 одночасно
Функції:	Автоматичне виявлення підключених пристроїв у мережі, моніторинг у реальному часі, синхронне відтворення відеозаписів з декількох камер, відтворення за допомогою часової шкали, прискорене, уповільнене, вперед і назад, багаторівневі права користувачів, вип
Стиснення відео:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Метод потокової передачі:	Одноадресна передача, багатоадресна передача
Мережевий протокол:	TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP

Мережа

Кібербезпека:	Різні рівні паролів, захист паролем, запит на зміну пароля під час першого запуску, складний пароль, шифрування HTTPS, аутентифікація за дайджестом для HTTP/HTTPS, фільтр IP-адрес, WSSE та аутентифікація за дайджестом для ONVIF, RTP/RTSP через HTTPS, нала
Віддалені підключення:	32

Інтерфейс вводу-виводу

RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Вихід HDMI:	HDMI1, 2 та 3: 3840 × 2160 (EDID/4K), 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1440 × 900, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768HDMI4: 1920 × 1080, 1440 × 900, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Аудіо вхід/вихід:	1-канальний аудіовхід та 1-канальний аудіовихід
Вхід/вихід сигналу тривоги:	16 входів сигналізації, 4 виходи сигналізації
Відсік для жорсткого диска:	8 × SATA III, 1 × eSATA
Мережевий інтерфейс:	2 × 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Послідовний інтерфейс (інтерфейси):	Передня панель: 1 × USB 2.0, Задня панель: 2 × USB 3.0, 1 × RS-485, 1 × RS-232

Інтелектуальні функції

Виявлення аудіо:	Виявляє незвичайні звуки: гавкіт собак, плач немовлят, постріли, раптові посилення та ослаблення звуку
Щільність натовпу:	Підраховує кількість людей у заздалегідь визначеній зоні. Можна налаштувати зону та максимальну кількість людей у ній
Розпізнавання обличчя:	Людське обличчя, що з'являється на зображенні, можна виявити та запустити відповідну дію
Розпізнавання обличчя:	Виявляє та розпізнає обличчя, порівнюючи їх із збереженими портретними зображеннями. Дії можуть запускатися на основі списків дозволених, заблокованих та інших осіб
Динамічне маскуванню обличчя:	Підтримує динамічну мозаїчну маску
Виявлення пожежі:	Виявляє дим та вогонь у кадрі
Теплова карта:	Візуалізує кількість людей у зоні спостереження за певний проміжок часу за допомогою простої та зручної колірної схеми
Класифікація об'єктів:	Виявляє людей, немоторизовані транспортні засоби та/або транспортні засоби на всьому екрані або у визначеній ділянці зображення
Виявлення вторгнення:	Люди, моторизовані або немоторизовані транспортні засоби, що входять, виходять або проїжджають через заздалегідь визначену віртуальну зону; підтримується до 4 правил
Розпізнавання номерних знаків:	Виявляє та розпізнає номерні знаки автомобілів. Функція імпорту-експорту даних, дії можна запускати через списки дозволених, заблокованих та інших
Підрахунок об'єктів:	Люди, моторизовані транспортні засоби, немоторизовані транспортні засоби або інші об'єкти руху підраховуються під час перетину віртуальної лінії, а результат відображається на екрані в режимі реального часу
Перетин лінії:	Люди, моторизовані або немоторизовані транспортні засоби перетинають заздалегідь визначену віртуальну лінію; підтримується до 4 правил
Видалення об'єкта:	Виявляє в межах заздалегідь визначеної, регульованої зони об'єкти, які спочатку були розміщені в певному місці та були вилучені, а також об'єкти, які там залишилися
Виявлення людей та транспортних засобів:	Можливість налаштування виявлення людей, моторизованих або немоторизованих транспортних засобів.
Довжина черги:	Підраховує кількість людей у заздалегідь визначеній зоні та вимірює час обслуговування. Можна налаштувати зону, максимальну кількість людей у ній та максимальний час обслуговування
Виявлення руху:	Можливість налаштування: чи слід виявляти людей, моторизовані чи немоторизовані транспортні засоби або лише рухи. Зону виявлення та чутливість також можна налаштувати.

Інтелектуальні функції

Вхід у зону:	Вхід у заздалегідь визначену віртуальну зону ззовні
Вихід з зони:	Вихід із заздалегідь визначеної віртуальної зони
Звукова сигналізація:	У разі події може спрацювати сирена або вільно настроюваний голосовий сигнал.
Захист від несанкціонованого втручання:	Виявлення зміни сцени, розфокусування, раптового підвищення/зниження рівня звуку або втрати звуку.
Виявлення декількох цілей:	Підтримує виявлення широкого спектру об'єктів, ознак людей, тварин та транспортних засобів.
Візуальна сигналізація:	Сигналізація червоним і синім світлом з регульованою частотою миготіння
Обмеження інтелектуальних функцій:	Деякі функції доступні лише за умови їх підтримки підключеною камерою. Деякі функції обмежені кількістю підтримуваних каналів.
Джерело події:	Рух, функції штучного інтелекту, втрата відеосигналу, переривання мережевого з'єднання, втручання у відеосигнал, заповнення жорсткого диска, помилка жорсткого диска, виявлення звуку та входи для сигналізації
Дія події:	Надсилання електронного листа, активація виходу сигналу тривоги, push-повідомлення для додатків GSVM та C-WERK, завантаження на FTP/у хмару, запуск запису на жорсткий диск та/або зйомки зображення, відображення повідомлення на екрані, керування PTZ, голос

Сертифікати

Регулювання:	Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS
Стандарт:	ONVIF (профіль S, профіль G, профіль T), SDK/API
MTBF при 25 °C:	>60 000 годин

Екологічні

Робоча температура:	-10 °C ~ +50 °C (+14°F ~ +122°F)
Вологість:	Менше 90 %, без конденсації

Електричні

Напруга живлення:	100 ~ 240 В змінного струму, 50 Гц / 60 Гц
Споживання енергії:	≤ 8 Вт без жорсткого диска

Механічні

Розміри:	440 × 460 × 89 мм (17,3 × 18,11 × 3,5 дюйма)
Вага:	7500 г (16,5 фунтів)

Упаковка

Розміри упаковки:	555 × 535 × 210 мм (21,9 × 21,1 × 8,3 дюйма)
Вага упаковки:	9000 г (19,8 фунтів)
Одиниця упаковки:	1

Акcesуари


GD-HW-HDDE-18TB




GD-HW-HDDE-14TB




GD-HW-HDDE-10TB



GU-SW-INST-TOOL



GU-SW-VMS



GU-SW-IP-FINDER



GU-SW-PLAYER



GD-HW-HDD-16TB



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-HW-HDD-10TB



GD-HW-HDD-12TB




GD-HW-HDD-14TB



GD-HW-HDD-18TB

Розміри

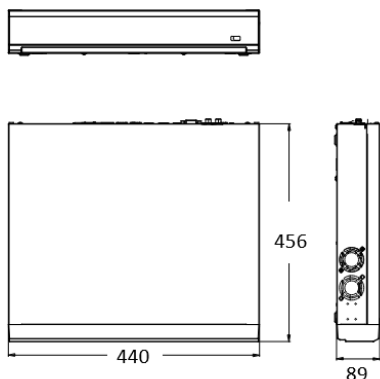

Лінійка Smart

Окрім звичної надійності, лінійка продуктів SMART від GRUNDIG Security пропонує численні функції аналізу зображень, що підтримуються штучним інтелектом (AI). Наприклад, використовуйте функцію LPR для розпізнавання номерних знаків або функцію розпізнавання обличчя для ідентифікації людей. Або зменшіть кількість помилкових тривог, класифікуючи об'єкти як «Транспортний засіб», «Людина» або «Інше». Камери SMART від GRUNDIG Security здатні виявляти людей у натовпі, підраховувати кількість осіб та вимірювати довжину черг, наприклад, у зоні кас. Таким чином, вони допомагають вам оптимально використовувати свої ресурси. Вони також повідомляють вас, якщо сторонні особи перетинають заздалегідь

Лінійка Smart

визначені лінії або заходять у певні зони.

Екологічна упаковка

Наша екологічна упаковка з мінімальним кольоровим друком виготовлена зі 100% переробного матеріалу. З метою економії ресурсів детальна інструкція з експлуатації доступна для завантаження в Інтернеті. Короткі довідники, що додаються до пристроїв, надруковані на 100% переробленому папері.