

GD-CT-AC5813E

5 MP TVI Eyeball Kamera 2.8mm IR LED PoC



- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 5 Megapiksel HD-TVI Kamera
- Lens: f = 2.8 mm
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 20m mesafeye kadar görülebilir
- Akıllı IR Kontrolü
- Çift Power Destekler PoC and DC12V



ESSENTIAL

- Product line Essential: Yüksek kalite, temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için birçok işlev

Ürün Kodu: GD-CT-AC5813E

EAN CODE: 4260573060429

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

01.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/3

Teknik veriler GD-CT-AC5813E

Kamera

Görüntü sensörü:	5 megapixel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	2560 (H) × 1944 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.8 mm
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F2.0
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	85,5°

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	20 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	Dijital WDR
Görüntü Geliştirme:	BLC, 2D DNR, Titreşim engelleme, Aynalama, AGC
S/N Oranı:	>62 dB
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 5 MP@20 fps, 4 MP@25fps, 1080P@25fps NTSC: 5 MP@20 fps, 4 MP@30fps, 1080P@30fps

Genellikler

OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC

Bağlantıları

Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC)
------------------	-----------------

Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013)

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC ±15%, PoC.af
Güç tüketimi:	Max. 4.5 W

Ürün Kodu: GD-CT-AC5813E

EAN CODE: 4260573060429

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

01.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 2/3

Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 90 x 80 mm (3,53 x 3,15 inch)
Ağırlık:	400 g (0.88 lb)

Aksesuarlar:



GD-BR-AMW14




GD-BR-AJX05



GD-AC-VB01

Boyutlar:

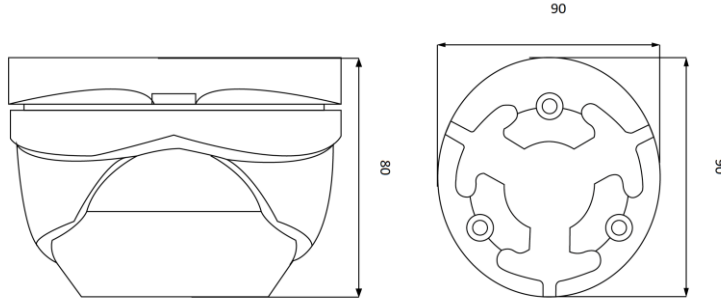

Ürün Kodu: GD-CT-AC5813E

EAN CODE: 4260573060429

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

01.02.2022 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/3